

Absperrklappen, voller Durchgang

BFS W2 Serie, $\Delta p = 25$ bar, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 300-800, voller Durchgang


Gehäuse	DN 300-500 Stahl, P235GH (1.0345) DN 600-800 Stahl P355NL1 (1.0566)
Scheibe	DN 300-800 Edelstahl, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Sitzring	DN 300-800 1.4542 + HCr Plattierung
Spindel	DN 300-800 Edelstahl, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Dichtung der Spindel	DN 300-800 FPM
Lager	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Betätigung	DN 300-800 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet




Betriebsbedingungen

Gehäuse:	PN 25
Sitz:	$\Delta p = 25$ bar
Temperatur:	-40 °C – +200 °C Unter 0 °C Hersteller kontaktieren
Leckrate:	A oder B (EN 12266-1) Je nach Anforderung
Nicht für Dampf	

DN 300-800

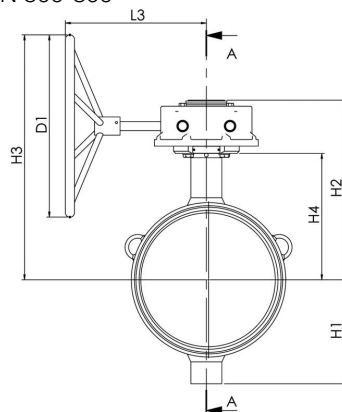

DN 300-800

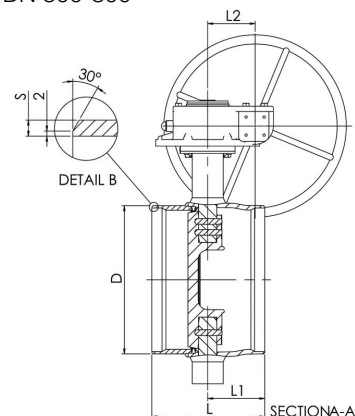

DN	PN	Produktnr.	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	kg
300	25	BFS300W2	323.9	400.0	247	432	583	315	270	110	105	331	5.6	82.0
350	25	BFS350W2	355.6	400.0	255	443	593	325	290	134	105	331	5.6	98.0
400	25	BFS400W2	406.4	500.0	285	490	672	347	310	157	130	393	6.3	130.0
450	25	BFS450W2	457	400.0	330	522	654	379	330	153	130	386	6.3	178.0
500	25	BFS500W2	508	400.0	360	551	683	408	350	153	130	386	6.3	213.0
600	25	BFS600W2	610	500.0	440	628	787	450	390	184	140	419	7.1	344.0
700	25	BFS700W2	711	400.0	495	684	784	501	430	203	182	441	8	491.0
800	25	BFS800W2	813	500.0	581	791	948	573	470	226	209	483	8.8	835.0