

# Edelstahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


233/25 Serie, PN 25, Flansch / Flansch, DN 65-250, reduzierter Durchgang

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 65-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kugel                | DN 65-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Dichtung der Kugel   | DN 65-250 PTFE+C                              |
| Spindel              | DN 65-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Dichtung der Spindel | DN 65-250 FPM/NBR                             |
| Betätigung           | DN 65-250 Mit Griff aus verzinktem Stahl      |
| Flansch              | EN 1092-1<br>Erhältlich PN 10, 16, 25, 40     |




## Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C  
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)

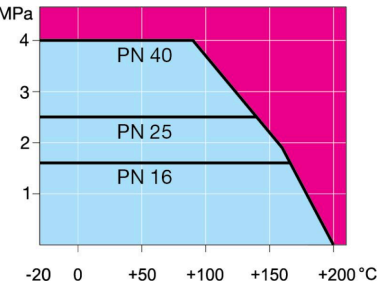


Nicht für Dampf

DN 65-150

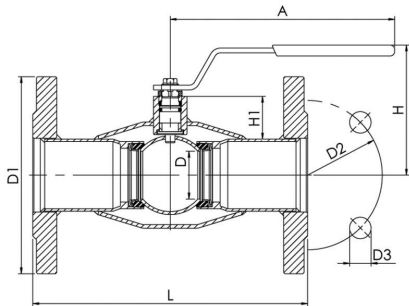

DN 200-250



| DN  | PN | Produktnr. | A    | D   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | L   | kg    |
|-----|----|------------|------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| 65  | 25 | 233065/25  | 278  | 50  | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 51  | 270 | 11.0  |
| 80  | 25 | 233080/25  | 278  | 65  | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 159 | 58  | 280 | 13.3  |
| 100 | 25 | 233100/25  | 278  | 80  | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 171 | 54  | 300 | 18.9  |
| 125 | 25 | 233125/25  | 400  | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 220 | 68  | 325 | 27.7  |
| 150 | 25 | 233150/25  | 600  | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 240 | 74  | 350 | 35.9  |
| 200 | 25 | 233200/25  | 870  | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92  | 400 | 59.0  |
| 250 | 25 | 233250/25  | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 340 | 108 | 550 | 105.0 |