

X-Edelstahlkugelhähne, voller Durchgang


250X Serie, X-Serie, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 15-40, voller Durchgang

Gehäuse	DN 15-40 Edelstahl, AISI316L (1.4404)
Kugel	DN 15-40 Edelstahl, AISI316L (1.4404)
Dichtung der Kugel	DN 15-40 PTFE+C
Spindel	DN 15-40 Edelstahl, AISI316L (1.4404)
Dichtung der Spindel	DN 15-40 FPM/NBR
Betätigung	DN 15-40 mit Griff aus Kompositmaterial




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur
-40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

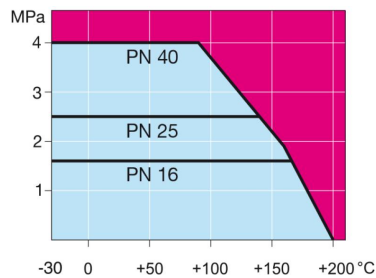

DN 15-40

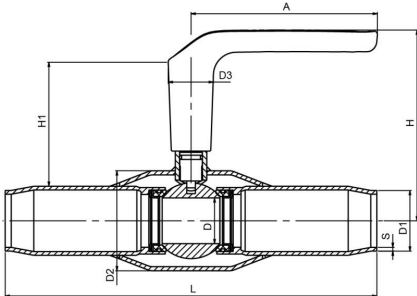

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	250015X	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2	0.9
20	40	250020X	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2	1.2
25	40	250025X	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2	1.7
32	40	250032X	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.3
40	40	250040X	130	40	48.3	76.1	32.0	140	88	300	2.8	3.4