


# Edelstahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


SchweißBende / SchweißBende, NS-Norm, DN 65-100, reduzierter Durchgang

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 65-100 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kugel                | DN 65-100 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Dichtung der Kugel   | DN 65-100 PTFE+C                              |
| Spindel              | DN 65-100 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Dichtung der Spindel | DN 65-100 FPM/NBR                             |
| Betätigung           | DN 65-100 Mit Griff aus verzinktem Stahl      |

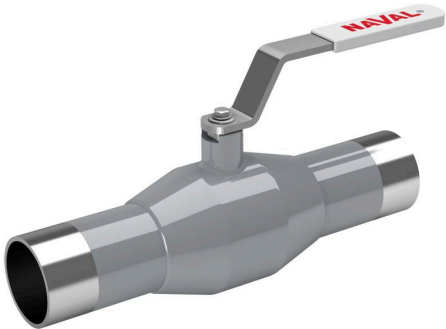


## Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C  
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)

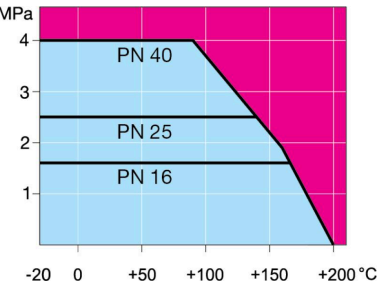

Nicht für Dampf

DN 65-150

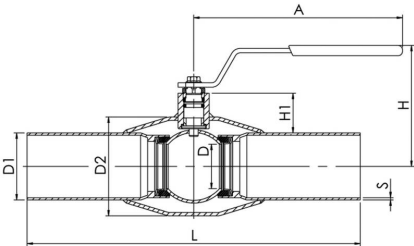

| DN  | PN | Produktnr. | A   | D  | D1    | D2    | H   | H1 | L   | S   | kg  |
|-----|----|------------|-----|----|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 65  | 25 | 286330     | 278 | 50 | 70.0  | 114.3 | 150 | 55 | 300 | 3,0 | 3.8 |
| 80  | 25 | 286331     | 278 | 65 | 86.0  | 114.3 | 160 | 59 | 300 | 3,1 | 4.7 |
| 100 | 25 | 286332     | 278 | 80 | 106.0 | 139.7 | 171 | 59 | 325 | 3,0 | 6.7 |