

# X-Stahlkugelhähne, voller Durchgang


153X Serie, X-Serie, Flansch / Flansch, DN 15-40, voller Durchgang

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 15-40 Stahl, P235GH (1.0345)          |
| Kugel                | DN 15-40 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel   | DN 15-40 PTFE+C                          |
| Spindel              | DN 15-40 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 15-40 FPM                             |
| Betätigung           | DN 15-40 mit Griff aus Kompositmaterial  |
| Flansch              | EN 1092-1<br>Erhältlich PN 40            |




## Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C  
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur  
-40 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)

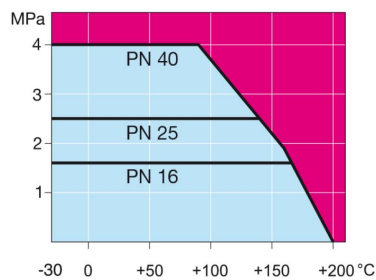

DN 15-40

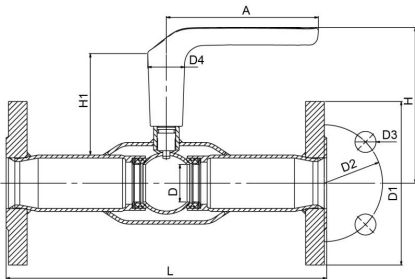

| DN | PN | Produktnr. | A   | D  | D1    | D2    | D3   | D4   | H   | H1 | L   | kg  |
|----|----|------------|-----|----|-------|-------|------|------|-----|----|-----|-----|
| 15 | 40 | 153015X    | 130 | 15 | 95.0  | 65.0  | 14.0 | 32.0 | 123 | 87 | 245 | 2.5 |
| 20 | 40 | 153020X    | 130 | 20 | 105.0 | 75.0  | 14.0 | 32.0 | 125 | 86 | 245 | 3.0 |
| 25 | 40 | 153025X    | 130 | 25 | 115.0 | 85.0  | 14.0 | 32.0 | 129 | 85 | 275 | 4.0 |
| 32 | 40 | 153032X    | 130 | 32 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 32.0 | 133 | 87 | 275 | 5.5 |
| 40 | 40 | 153040X    | 130 | 40 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 32.0 | 140 | 88 | 320 | 6.8 |