

X-gaskugelhähne, reduzierter Durchgang


115X Serie, X-Serie, Flansch / Schweißende, EN (DIN), DN 15-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM/NBR
Betätigung	DN 15-50 mit Griff aus Kompositmaterial
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 40




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

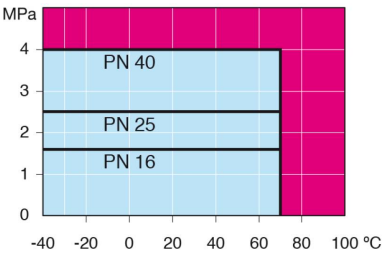

Nicht für Dampf

DN 15-50

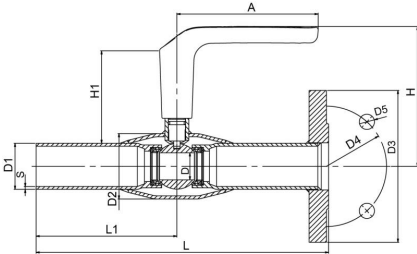

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	115015X	130	10	21.3	33.7	95.0	65.0	14.0	119	86	240	115	2	1.2
20	40	115020X	130	15	26.9	42.4	105.0	75.0	14.0	123	87	240	115	2.3	1.7
25	40	115025X	130	20	33.7	48.3	115.0	85.0	14.0	125	86	240	115	2.6	1.9
32	40	115032X	130	25	42.4	60.3	140.0	100.0	18.0	129	85	270	130	2.6	3.0
40	40	115040X	130	32	48.3	70.0	150.0	110.0	18.0	133	87	270	130	2.6	3.4
50	40	115050X	130	40	60.3	76.1	165.0	125.0	18.0	140	88	310	150	2.9	4.5