

X-gaskugelhähne, reduzierter Durchgang


110X Serie, X-Serie, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 10-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 10-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 10-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 10-50 FPM/NBR
Betätigung	DN 10-50 mit Griff aus Kompositmaterial




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

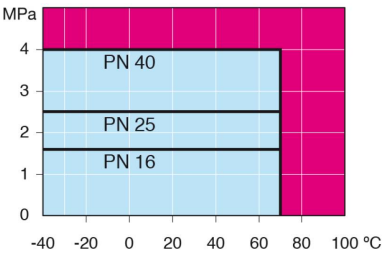

Nicht für Dampf

DN 10-50

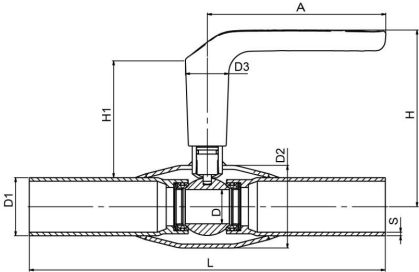

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	110010X	130	10	17.2	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
15	40	110015X	130	10	21.3	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
20	40	110020X	130	15	26.9	42.4	32.0	123	87	230	2.3	0.9
25	40	110025X	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2.6	0.9
32	40	110032X	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.4
40	40	110040X	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	1.5
50	40	110050X	130	40	60.3	76.1	32.0	140	88	300	2.9	2.1