

# Erdeinbau, voller Durchgang


Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 150-400, voller Durchgang

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 150-350 Stahl, P235GH (1.0345)<br>DN 400 Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Kugel                | DN 150-400 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)                                             |
| Dichtung der Kugel   | DN 150-400 PTFE+C                                                                      |
| Spindel              | DN 150-400 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                             |
| Dichtung der Spindel | DN 150-400 FPM                                                                         |
| Spindeltop           | DN 150-400 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)                                             |




## Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C  
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)

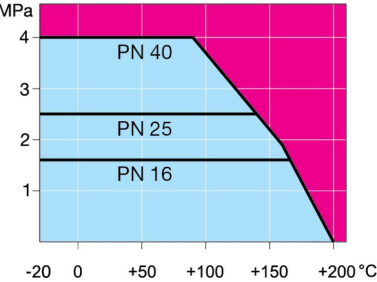

Nicht für Dampf

DN 150-400

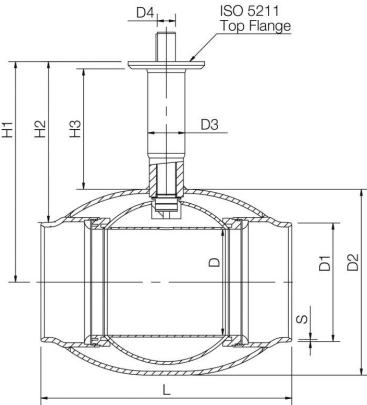

| DN  | PN | Produktnr. | D   | D1    | D2    | D3    | D4   | H1  | H2  | H3  | L    | S   | kg    |
|-----|----|------------|-----|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 150 | 25 | 23469405   | 150 | 168.3 | 273.0 | 76.1  | 35.0 | 490 | 406 | 334 | 400  | 4,5 | 62.0  |
| 200 | 25 | 23469505   | 200 | 219.1 | 355.6 | 76.1  | 40.0 | 525 | 415 | 327 | 530  | 5   | 105.0 |
| 250 | 25 | 23469605   | 250 | 273.0 | 457.0 | 88.9  | 50.0 | 580 | 443 | 331 | 550  | 5   | 143.0 |
| 300 | 25 | 23469705   | 290 | 323.9 | 508.0 | 114.3 | 50.0 | 603 | 440 | 329 | 686  | 5,6 | 167.0 |
| 350 | 25 | 23469805   | 340 | 355.6 | 610.0 | 168.3 | 70.0 | 680 | 502 | 350 | 762  | 6,3 | 308.0 |
| 400 | 25 | 23469905   | 390 | 406.0 | 660.0 | 178.0 | 90.0 | 720 | 516 | 350 | 1100 | 7,1 | 570.0 |