


# Edelstahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


SchweißBende / SchweißBende, EN (DIN), DN 65-250, reduzierter Durchgang

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 65-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kugel                | DN 65-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Dichtung der Kugel   | DN 65-250 PTFE+C                              |
| Spindel              | DN 65-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Dichtung der Spindel | DN 65-250 FPM/NBR                             |
| Betätigung           | DN 65-250 Mit Griff aus verzinktem Stahl      |

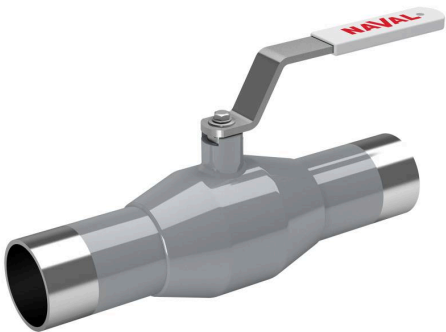

## Betriebsbedingungen


-20 °C – +200 °C  
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)

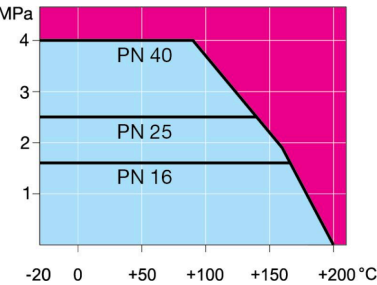

Nicht für Dampf

DN 65-150

DN 200-250

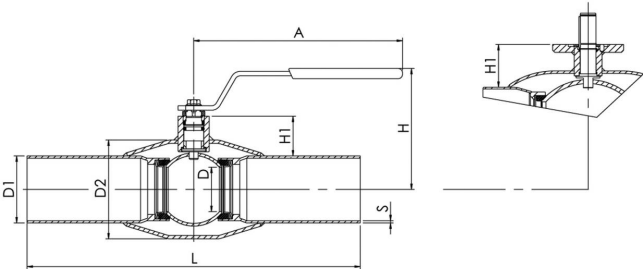

| DN  | PN | Produktnr. | A    | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L   | S   | kg   |
|-----|----|------------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 65  | 25 | 286410     | 278  | 50  | 76.1  | 114.3 | 150 | 51  | 300 | 3,0 | 3.8  |
| 80  | 25 | 286411     | 278  | 65  | 88.9  | 114.3 | 160 | 58  | 300 | 3,0 | 4.7  |
| 100 | 25 | 286412     | 278  | 80  | 114.3 | 139.7 | 175 | 54  | 325 | 3,0 | 6.7  |
| 125 | 25 | 286413     | 400  | 100 | 139.7 | 177.8 | 220 | 68  | 325 | 4   | 13.0 |
| 150 | 25 | 286414     | 600  | 125 | 168.3 | 219.1 | 240 | 74  | 350 | 4   | 18.0 |
| 200 | 25 | 286416     | 870  | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92  | 400 | 4   | 32.0 |
| 250 | 25 | 286417     | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 340 | 108 | 530 | 4   | 63.0 |