

# Netzerweiterung, reduzierter Durchgang


Anbohrkugelhähne, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 32-100, reduzierter Durchgang

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 32-100 Edelstahl, AISI316L (1.4404)   |
| Kugel                | DN 32-100 Edelstahl, AISI316L (1.4404)   |
| Dichtung der Kugel   | DN 32-100 PTFE+C                         |
| Spindel              | DN 32-100 Edelstahl, AISI316L (1.4404)   |
| Dichtung der Spindel | DN 32-100 FPM/NBR                        |
| Betätigung           | DN 32-100 Mit Griff aus verzinktem Stahl |




## Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C  
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)

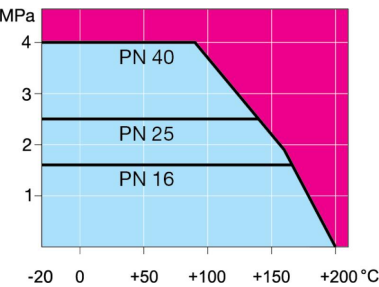

Nicht für Dampf

DN 32-100



| DN  | PN | Produktnr. | A   | D  | D1    | D2    | H   | H1 | L   | S   | kg  |
|-----|----|------------|-----|----|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 32  | 40 | 286487     | 145 | 25 | 42.4  | 60.3  | 115 | 27 | 260 | 2.0 | 1.4 |
| 40  | 40 | 286488     | 188 | 32 | 48.3  | 70.0  | 112 | 34 | 260 | 2.6 | 2.3 |
| 50  | 40 | 286489     | 188 | 40 | 60.3  | 88.9  | 119 | 34 | 300 | 2.6 | 3.5 |
| 65  | 25 | 286490     | 278 | 50 | 76.1  | 114.3 | 145 | 51 | 300 | 3.0 | 4.5 |
| 80  | 25 | 286491     | 278 | 65 | 88.9  | 131.0 | 157 | 58 | 300 | 3.0 | 6.4 |
| 100 | 25 | 286492     | 279 | 80 | 114.3 | 156.0 | 170 | 54 | 325 | 3.0 | 8.7 |