


X-gaskugelhähne, reduzierter Durchgang


113X Serie, X-Serie, Flansch / Flansch, DN 15-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM/NBR
Betätigung	DN 15-50 mit Griff aus Kompositmaterial
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 40

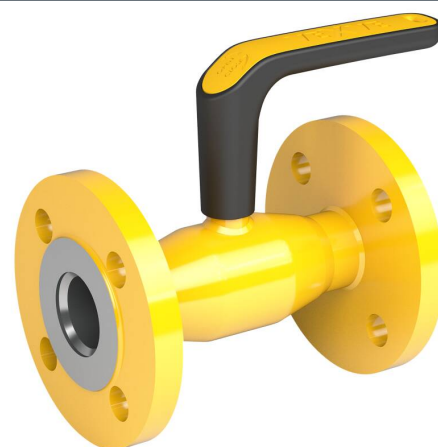


Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

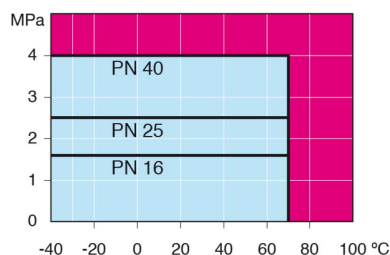

DN 15-50

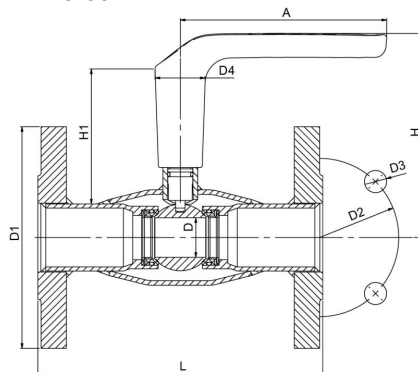

Nicht für Dampf

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	113015X	130	10	95.0	65.0	14.0	32.0	119	86	130	1.7
20	40	113020X	130	15	105.0	75.0	14.0	32.0	123	87	150	2.4
25	40	113025X	130	20	115.0	85.0	14.0	32.0	125	86	160	2.9
32	40	113032X	130	25	140.0	100.0	18.0	32.0	129	85	180	4.5
40	40	113040X	130	32	150.0	110.0	18.0	32.0	133	87	200	5.2
50	40	113050X	130	40	165.0	125.0	18.0	32.0	140	88	230	6.7