


Regel- und Absperrklappen, reduzierter Durchgang

BRC F2 Serie, Δp = 25 bar, Flansch / Flansch, DN 900-1000, reduzierter Durchgang


Gehäuse	DN 900-1000 Stahl P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Scheibe	DN 900-1000 Edelstahl, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Sitzring	DN 900-1000 1.4542 + HCr Plattierung
Spindel	DN 900-1000 Edelstahl, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Dichtung der Spindel	DN 900-1000 Graphite
Lager	DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net
Betätigung	DN 900-1000 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 25

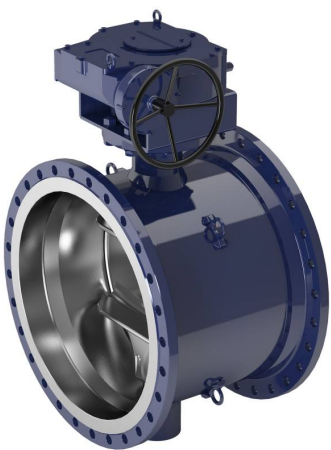


Betriebsbedingungen

Gehäuse:	PN 25
Sitz:	Δp = 25 bar
Temperatur:	-20 °C – +250 °C Unter 0 °C Hersteller kontaktieren
Leckrate:	A oder B (EN 12266-1) Je nach Anforderung

DN 900-1000

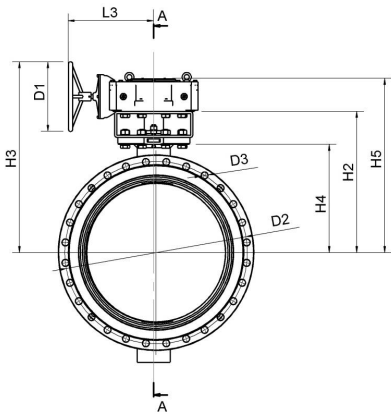

DN 900-1000

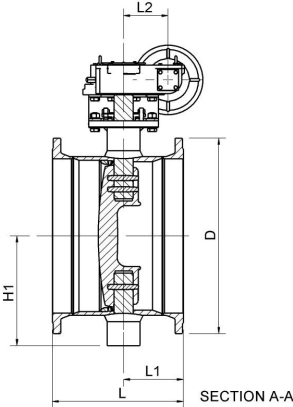

DN	PN	Produktnr.	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	kg
900	25	BRC900F2	1185	400.0	1090.0	48.0	631	813	1098	623	1003	814	374	256	505	1675.0
1000	25	BRC1000F2	1320	400.0	1210.0	56.0	678	879	1164	689	1069	878	388	256	506	2268.0