

# Teräspalloventtiilit, täysaukkoinen


hitsattava / hitsattava, GOST, DN 200-400, täysaukkoinen

|                 |                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runko           | DN 200-400 Teräs, P235GH (1.0345)                                                                                                                  |
| Pallo           | DN 200-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                                                                 |
| Pallon tiiviste | DN 200-400 PTFE+C                                                                                                                                  |
| Kara            | DN 200-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                                                                 |
| Karan tiiviste  | DN 200-400 FPM                                                                                                                                     |
| Operointi       | DN 200 Sinkitty teräskahva<br>DN 250-400 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella,<br>sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna. |




## Toimintaolosuhteet


-20 °C – +200 °C  
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan  
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C  
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

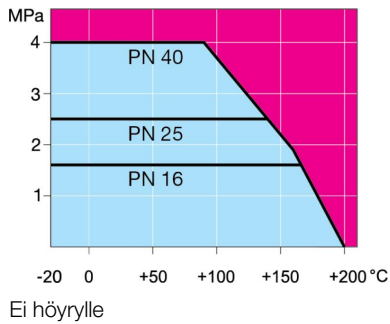

DN 50-125

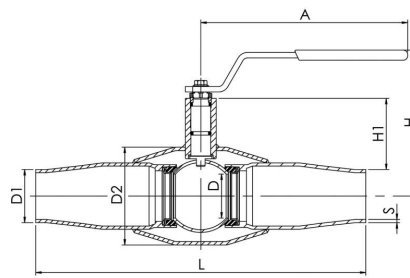

DN 150-400



| DN  | PN | Tuotenro.   | A    | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L   | S   | kg    |
|-----|----|-------------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 200 | 25 | 234456/GS   | 1200 | 200 | 219.0 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5   | 95.0  |
| 250 | 25 | 23443705/GS |      | 250 | 273.0 | 457.0 |     | 158 | 550 | 5   | 126.0 |
| 300 | 25 | 23447805/GS |      | 290 | 325.0 | 508.0 |     | 206 | 686 | 7,0 | 177.0 |
| 350 | 25 | 23449605/GS |      | 340 | 377.0 | 610.0 |     | 267 | 762 | 7,0 | 258.0 |
| 400 | 25 | 23447905/GS |      | 390 | 426.0 | 660.0 |     | 309 | 900 | 7,0 | 519.0 |

\*DN 600-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.