

Linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen

240/MM-sarja, hitsattava / hitsattava, NS-normi, DN 65-100, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-100 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 65-100 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 65-100 PTFE+GF
Kara	DN 65-100 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 65-100 FPM/NBR
Mittayhde	DN 65-100 Tyyppi Oras, haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Operointi	DN 65-100 Sinkitty teräskahva



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 65-100

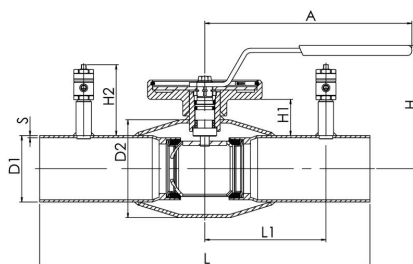

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	kg
65	25	240065/MM	4011605	280	70.0	114.3	154	55	82	300	110	3	4.4
80	25	240080/MM	4011606	280	86.0	114.3	166	59	82	300	110	3	5.4
100	25	240100/MM	4011607	280	106.0	139.7	173	56	82	325	122.5	3	7.7

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.