


X-teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


303X-sarja, X-sarja, kupari / kupari, DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Juotospäät	DN 15-50 Kupari, EN 1057: 2006
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM
Operointi	DN 15-50 T-komposiittikahvalla

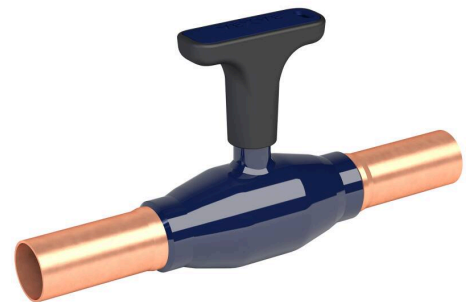


Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

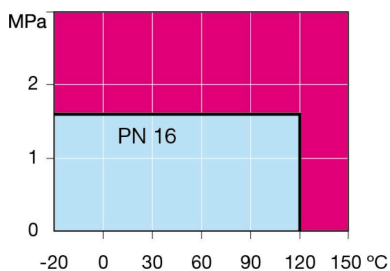

Ei höyrylle

DN 15-50

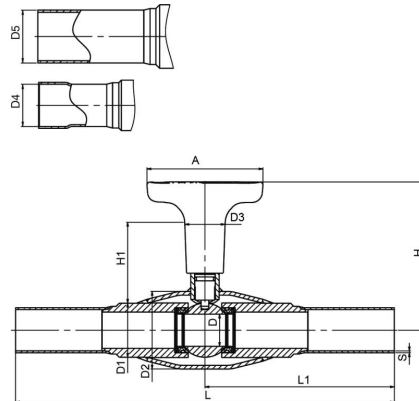

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	S	kg
15	16	303015X	3755722	90	10	21.3	33.7	32.0	15.0		105	63	195	1	0.5
20	16	303020X	3755723	90	15	26.9	42.4	32.0	22.0		109	64	205	1	0.7
20	16	303020X/18	3755724	90	15	26.9	42.4	32.0	18.0		109	64	205	1	0.7
20	16	303020X/22	3755725	90	15	26.9	42.4	32.0		22.0	109	64	205	1	0.7
25	16	303025X	3755726	90	20	33.7	48.3	32.0	28.0		111	63	230	1.2	1.0
25	16	303025X/28		90	20	33.7	48.3	32.0		28.0	111	63	230	1.2	1.0
32	16	303032X	3755727	90	25	42.4	60.3	32.0		35.0	115	63	294	1.5	1.6
40	16	303040X	3755728	90	32	48.3	70.0	32.0		42.0	120	64	325	1.5	1.9
50	16	303050X	3755729	90	40	60.3	76.1	32.0		54.0	127	65	350	1.5	2.7