


# Säätö- ja sulkuläppäventtiilit, supistettuaukkoinen

BRC W1/GS-sarja,  $\Delta p = 16$  bar, hitsattava / hitsattava, GOST, DN 900-1200, supistettuaukkoinen


|                |                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runko          | DN 900-1200 Teräs P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)                                                            |
| Läppä          | DN 900-1000 Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)<br>DN 1200 Ruostumaton teräs, GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470) |
| Tiiviste       | DN 900-1200 1.4542 + HCr pinnoite                                                                                |
| Kara           | DN 900-1200 Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)                                                          |
| Karan tiiviste | DN 900-1200 Graphite                                                                                             |
| Laakeri        | DN 900-1200 PTFE + AISI 316 net                                                                                  |
| Operointi      | DN 900-1200 Venttiili on varustettu käsivaihteella                                                               |

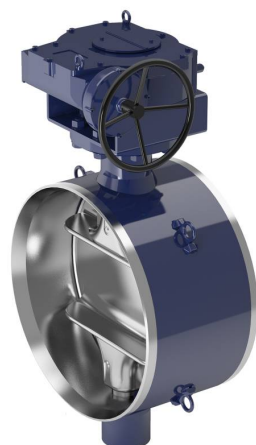


## Toimintaolosuhteet

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runko:         | PN 25                                                                                     |
| Läppä:         | $\Delta p = 16$ bar                                                                       |
| Lämpötila:     | -40 °C – +250 °C<br>DN 1200:<br>-20 °C – +200 °C<br>Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan |
| Tiiveysluokka: | A (EN 12266-1)                                                                            |

DN 900-1200

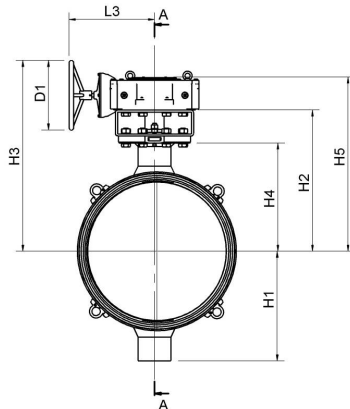

DN 900-1200

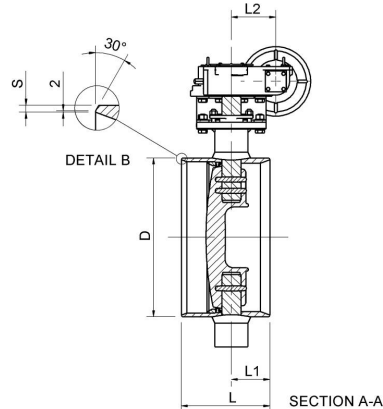

| DN   | PN | Tuotenro.    | D    | D1    | H1  | H2   | H3   | H4  | H5   | L   | L1  | L2  | L3  | S  | kg     |
|------|----|--------------|------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|--------|
| 900  | 16 | BRC900W1/GS  | 920  | 400.0 | 631 | 813  | 1098 | 623 | 1003 | 510 | 221 | 256 | 505 | 14 | 1170.0 |
| 1000 | 16 | BRC1000W1/GS | 1020 | 400.0 | 678 | 879  | 1164 | 689 | 1069 | 550 | 224 | 256 | 506 | 15 | 1509.0 |
| 1200 | 16 | BRC1200W1/GS | 1220 | 500.0 | 730 | 1043 | 1423 | 856 | 1304 | 580 | 285 | 250 | 632 | 15 | 2344.0 |