

# X-teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


108X-sarja, X-sarja, puristus / puristus, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), supistettuaukkoinen

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Runko             | DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo             | DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste   | DN 15-50 PTFE+C                                  |
| Kara              | DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste    | DN 15-50 FPM                                     |
| Operointi         | DN 15-50 komposiittikahvalla                     |
| Puristusliittimen | DN 15-50 CIIR                                    |
| O-rengas (LBP)    |                                                  |




## Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C  
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan  
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C  
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

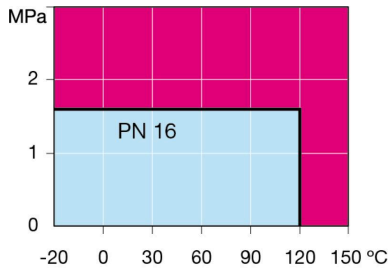

Ei höyrylle

DN 15-50 (18-54 mm)

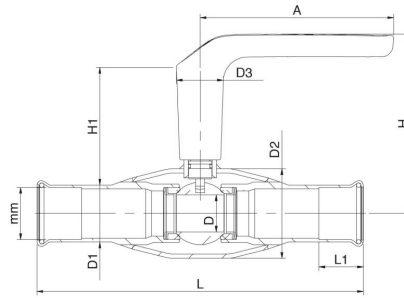

| DN | PN | Tuotenro. | mm | LVI     | A   | D  | D1   | D2   | D3   | H   | H1 | L   | L1 | kg  |
|----|----|-----------|----|---------|-----|----|------|------|------|-----|----|-----|----|-----|
| 15 | 16 | 108015X   | 18 | 3755656 | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | 32.0 | 108 | 75 | 220 | 25 | 0.6 |
| 20 | 16 | 108020X   | 22 | 3755657 | 130 | 15 | 25.4 | 42.4 | 32.0 | 112 | 77 | 220 | 25 | 0.8 |
| 25 | 16 | 108025X   | 28 | 3755658 | 130 | 20 | 31.4 | 48.3 | 32.0 | 116 | 78 | 220 | 25 | 1.0 |
| 32 | 16 | 108032X   | 35 | 3755659 | 130 | 25 | 38.3 | 60.3 | 32.0 | 121 | 79 | 220 | 30 | 1.3 |
| 40 | 16 | 108040X   | 42 | 3755660 | 130 | 32 | 45.5 | 70.0 | 32.0 | 128 | 84 | 220 | 30 | 1.5 |
| 50 | 16 | 108050X   | 54 | 3755661 | 130 | 40 | 58.0 | 88.9 | 32.0 | 136 | 84 | 220 | 30 | 2.3 |