


# Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, NS-normi, DN 65-100, supistettuaukkoinen

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Runko           | DN 65-100 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallo           | DN 65-100 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallon tiiviste | DN 65-100 PTFE+C                                       |
| Kara            | DN 65-100 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Karan tiiviste  | DN 65-100 FPM/NBR                                      |
| Operointi       | DN 65-100 Sinkitty teräskahva                          |

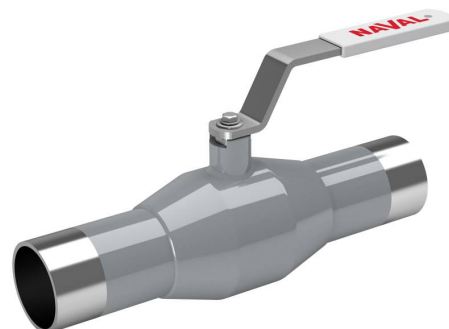

## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 65-150

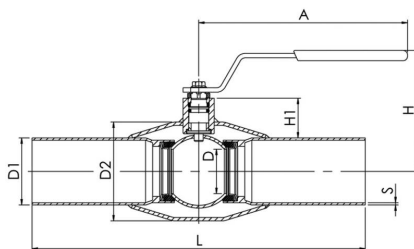

| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | A   | D  | D1    | D2    | H   | H1 | L   | S   | kg  |
|-----|----|-----------|---------|-----|----|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 65  | 25 | 286330    | 3763228 | 278 | 50 | 70.0  | 114.3 | 150 | 55 | 300 | 3,0 | 3.8 |
| 80  | 25 | 286331    | 3763229 | 278 | 65 | 86.0  | 114.3 | 160 | 59 | 300 | 3,1 | 4.7 |
| 100 | 25 | 286332    | 3763230 | 278 | 80 | 106.0 | 139.7 | 171 | 59 | 325 | 3,0 | 6.7 |