

X-kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen


115X-sarja, X-sarja, laippa / hitsattava, EN (DIN), DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM/NBR
Operointi	DN 15-50 komposiittikahvalla
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

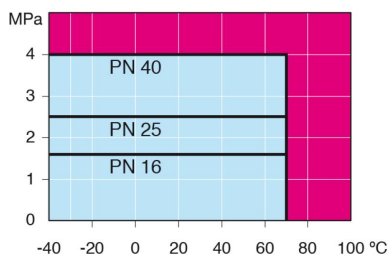

Ei höyrylle

DN 15-50

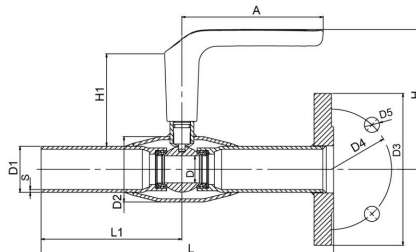

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	115015X	3785294	130	10	21.3	33.7	95.0	65.0	14.0	119	86	240	115	2	1.2
20	40	115020X	3785295	130	15	26.9	42.4	105.0	75.0	14.0	123	87	240	115	2.3	1.7
25	40	115025X	3785296	130	20	33.7	48.3	115.0	85.0	14.0	125	86	240	115	2.6	1.9
32	40	115032X	3785297	130	25	42.4	60.3	140.0	100.0	18.0	129	85	270	130	2.6	3.0
40	40	115040X	3785298	130	32	48.3	70.0	150.0	110.0	18.0	133	87	270	130	2.6	3.4
50	40	115050X	3785299	130	40	60.3	76.1	165.0	125.0	18.0	140	88	310	150	2.9	4.5