

X-haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


230X/MM-sarja, X-sarja, hitsattava / hitsattava, NS-normi, DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallo	DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM/NBR
Operointi	DN 10-50 komposiittikahvalla




Toimintaolosuhteet

-20 ° – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

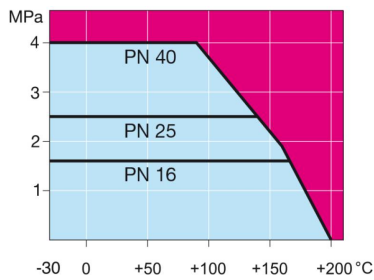

DN 10-50

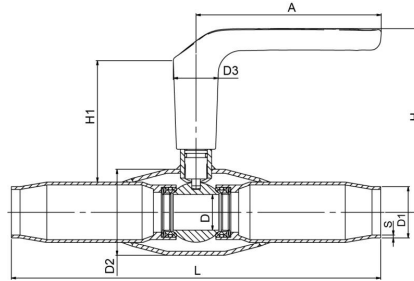

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	230010X/MM	3765241	130	10	13.5	33.7	32.0	119	86	230	1.6	0.5
15	40	230015X/MM	3765242	130	10	20.0	33.7	32.0	119	86	230	2	0.7
20	40	230020X/MM	3765243	130	15	25.0	42.4	32.0	123	87	230	2	0.9
25	40	230025X/MM	3765244	130	20	30.0	48.3	32.0	125	86	230	2	1.2
32	40	230032X/MM	3765245	130	25	36.0	60.3	32.0	129	85	260	2	1.7
40	40	230040X/MM	3765246	130	32	45.0	70.0	32.0	133	87	260	2.5	2.3
50	40	230050X/MM	3765247	130	40	54.0	76.1	32.0	140	88	300	2.6	3.4