

Lauhdeventtiilit, supistettuaukkoinen


174-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 125-150, supistettuaukkoinen

Runko	DN 125-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 125-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 125-150 PTFE+GF
Kara	DN 125-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 125-150 KALREZ/EPDM
Operointi	DN 125-150 Venttiili on varustettu käsivaihteella




Toimintaolosuhteet


DN 15-150: -20 °C – + 250 °C
Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
) Ei tulistetulle höyrylle
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

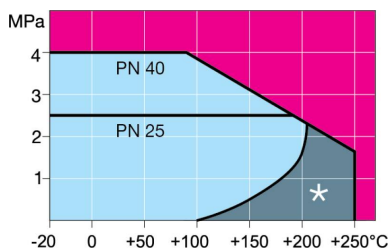

DN 125-250

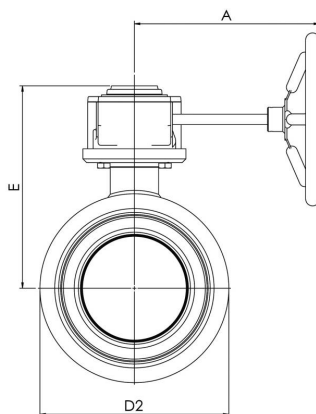

DN 125-250

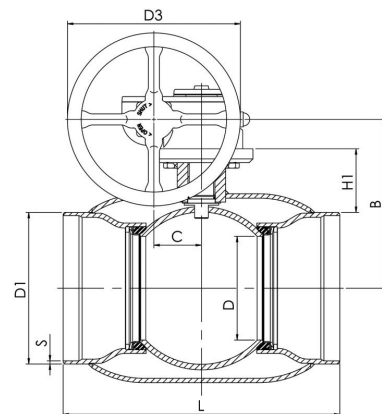

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
125	25	174125	3755650	224	217	53	100	139.7	177.8	200.0	259	113	325	4	20.0
150	25	174150	3755651	224	237	53	125	168.3	219.1	200.0	280	119	350	4,5	25.0