

X-haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


231X/MM-sarja, X-sarja, sisäkierre / hitsattava, NS-normi, DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallo	DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM/NBR
Operointi	DN 10-50 komposiittikahvalla




Toimintaolosuhteet

-20 ° – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

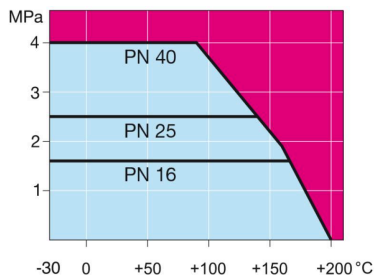

DN 10-50

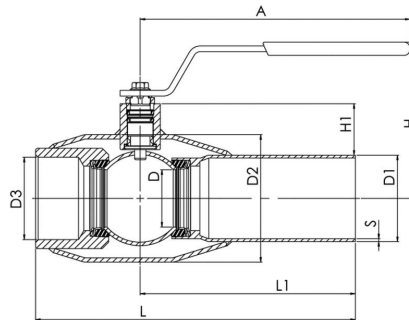

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	231010X/MM	3765248	130	10	13.5	33.7	Rp 3/8	32.0	119	86	153	115	1.6	0.5
15	40	231015X/MM	3765249	130	10	20.0	33.7	Rp 1/2	32.0	119	86	158	115	2	0.6
20	40	231020X/MM	3765250	130	15	25.0	42.4	Rp 3/4	32.0	123	87	165	115	2	0.7
25	40	231025X/MM	3765254	130	20	30.0	48.3	Rp 1	32.0	125	86	172	115	2	1.0
32	40	231032X/MM	3765251	130	25	36.0	60.3	Rp 1 1/4	32.0	129	85	195	130	2	1.4
40	40	231040X/MM	3765252	130	32	45.0	70.0	Rp 1 1/2	32.0	133	87	205	130	2.5	1.9
50	40	231050X/MM	3765253	130	40	54.0	76.1	Rp 2	32.0	140	88	240	150	2.6	2.9