


Sulkuläppäventtiilit, supistettuaukkoinen

BRS F1-sarja, $\Delta p = 16$ bar, laippa / laippa, DN 900-1000, supistettuaukkoinen


Runko	DN 900-1000 Teräs P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Läppä	DN 900-1000 Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Tiiviste	DN 900-1000 1.4542 + HCr pinnoite
Kara	DN 900-1000 Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Karan tiiviste	DN 900-1000 FPM
Laakeri	DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net
Operointi	DN 900-1000 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1 Saatavilla PN 16

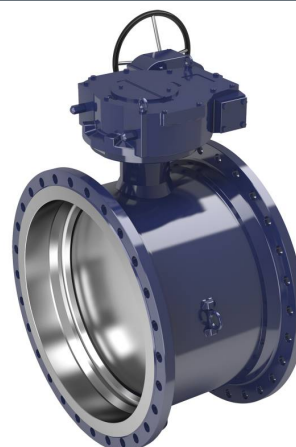


Toimintaolosuhteet

Runko:	PN 25
Läppä:	$\Delta p = 16$ bar
Lämpötila:	-20 °C – +200 °C Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan
Tiiveysluokka:	A (EN 12266-1)
Ei höyrylle	

DN 900-1000

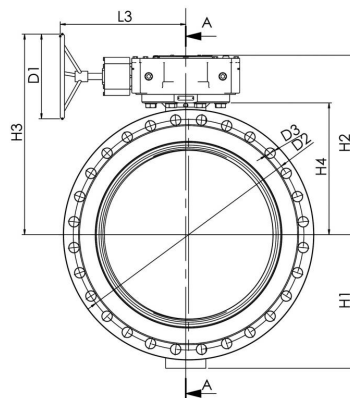

DN 900-1000

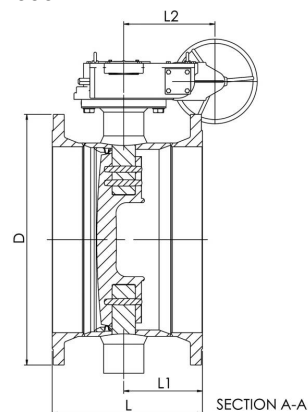

DN	PN	Tuotenro.	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	kg
900	16	BRS900F1	1125	400.0	1050.0	39.0	631	853	948	623	754	344	256	505	1420.0
1000	16	BRS1000F1	1255	400.0	1170.0	42.0	678	919	1014	689	832	365	256	506	1990.0