

Lauhdeventtiilit, supistettuaukkoinen


hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-150, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-150 PTFE+GF
Kara	DN 15-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 Grafiitti
	DN 65-150 KALREZ/EPDM
Operointi	DN 15-150 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

DN 15-150: -20 °C – + 250 °C
Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
) Ei tulistetuille höyryille
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

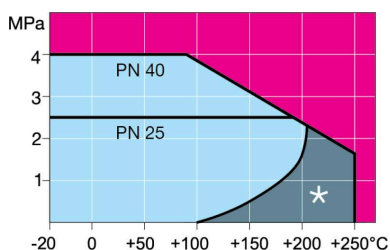

DN 15-150

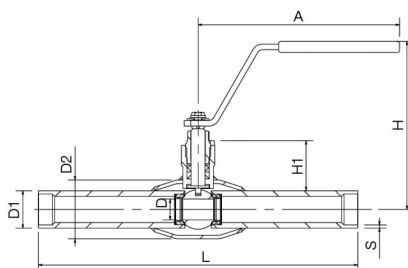

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
15	40	274403	3753342	145	10	21.3	33.7	117	31	230	2,0	0.7
20	40	274405	3753343	145	15	26.9	42.4	121	33	230	2,3	0.9
25	40	274406	3753344	145	20	33.7	48.3	139	46	230	2,6	1.4
32	40	274407	3753345	145	25	42.4	60.3	142	45	260	2,6	1.6
40	40	274408	3753346	276	32	48.3	70.0	143	50	260	2,6	2.5
50	40	274409	3753347	276	40	60.3	88.9	150	50	300	2,9	3.4
65	25	274410	3753348	278	50	76.1	101.6	159	61	300	2,9	4.1
80	25	274411	3753349	278	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.4
100	25	274412	3753350	278	80	114.3	146.0	218	100	325	3,6	8.5
125	25	274453	3753351	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	15.2
150	25	274454	3753352	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	20.4