

# Teräspalloventtiilit, täysaukkoinen


153-sarja, laippa / laippa, DN 50-400, täysaukkoinen

|                 |                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runko           | DN 50-400 Teräs, P235GH (1.0345)                                                                                                                      |
| Pallo           | DN 50-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                                                                     |
| Pallon tiiviste | DN 50-400 PTFE+C                                                                                                                                      |
| Kara            | DN 50-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                                                                     |
| Karan tiiviste  | DN 50-400 FPM                                                                                                                                         |
| Operointi       | DN 50-200 Sinkitty teräskahva<br>DN 250-400 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella,<br>sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna. |
| Laippa          | EN 1092-1<br>Saatavana PN 10, 16, 25, 40                                                                                                              |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C  
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan  
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C  
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

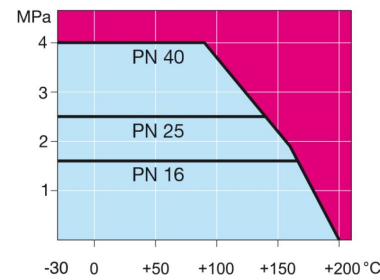


Ei höyrylle

DN 50-125

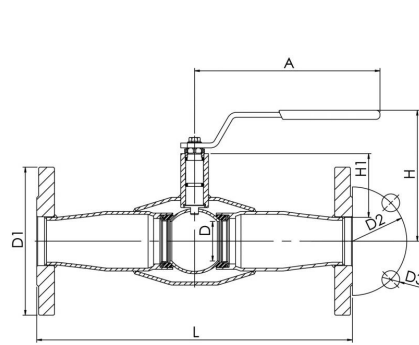

DN 150-400

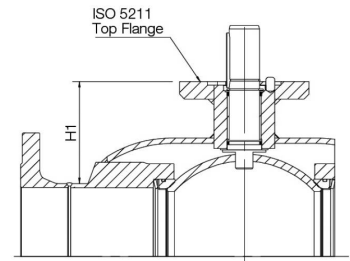

| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | A    | D   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | L   | kg    |
|-----|----|-----------|---------|------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| 50  | 25 | 153050    | 3755407 | 278  | 50  | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 155 | 70  | 320 | 9.0   |
| 65  | 16 | 153065    | 3755408 | 278  | 65  | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 168 | 74  | 325 | 11.0  |
| 80  | 16 | 153080    | 3755409 | 279  | 80  | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 216 | 114 | 350 | 14.5  |
| 100 | 16 | 153100    | 3755410 | 400  | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 251 | 113 | 350 | 27.0  |
| 125 | 16 | 153125    | 3755411 | 600  | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 270 | 121 | 375 | 32.5  |
| 150 | 16 | 153150    | 3755412 | 870  | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 282 | 117 | 515 | 69.0  |
| 200 | 16 | 153200    | 3755413 | 1200 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 343 | 135 | 560 | 120.0 |
| 250 | 16 | 153250    | 3755414 |      | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 |     | 158 | 595 | 155.0 |
| 300 | 16 | 153300    | 3755415 |      | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 |     | 206 | 716 | 212.0 |
| 350 | 16 | 153350    | 3755416 |      | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 |     | 267 | 802 | 349.0 |
| 400 | 16 | 153400    | 3755417 |      | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 |     | 306 | 991 | 609.0 |