

Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

235-sarja, laippa / hitsattava, EN (DIN), DN 65-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 65-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 65-250 PTFE+C
Kara	DN 65-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 65-250 FPM/NBR
Operointi	DN 65-250 Ruostumattomalla teräskahvalla
Laippa	EN 1092-1 Saatavilla PN 16



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 65-150

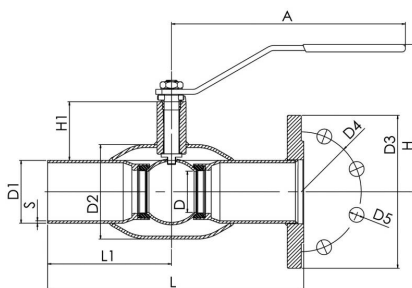

DN 200-250

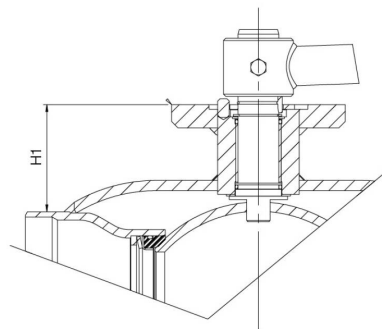

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	16	235065	3765214	278	50	76.1	114.3	185.0	145.0	18.0	150	51	310	150	3,0	6.7
80	16	235080	3765215	278	65	88.9	114.3	200.0	160.0	18.0	160	58	310	150	3,0	8.1
100	16	235100	3765216	278	80	114.3	139.7	220.0	180.0	18.0	175	54	340	163	3,0	12.6
125	16	235125	3765217	400	100	139.7	177.8	250.0	210.0	18.0	220	68	340	163	4,0	21.1
150	16	235150	3765218	600	125	168.3	219.1	285.0	240.0	22.0	240	74	360	198	4,0	29.9
200	16	235200	3765219	870	150	219.1	273.0	340.0	295.0	22.0	280	92	410	200	4,0	40.4
250	16	235250	3765220	1200	200	273.0	355.6	405.0	355.0	26.0	340	108	540	265	4,0	76.4