


X-teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


100X/S-sarja, S-malli, X-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 20-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 20-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 20-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 20-50 PTFE+C
Kara	DN 20-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 20-50 FPM
Operointi	DN 20-50 komposiittikahvalla

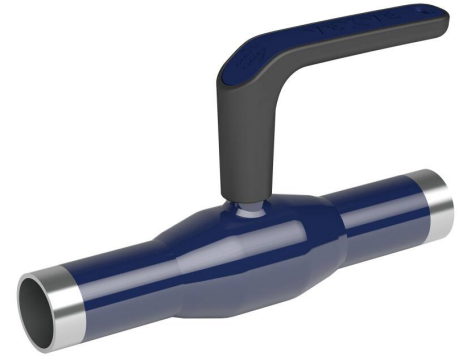


Toimintaolosuhteet

-20 ° – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

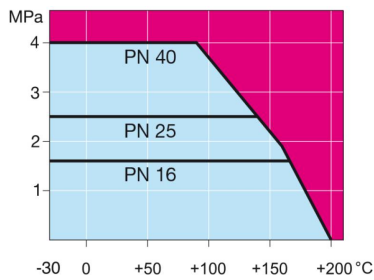

DN 20-50

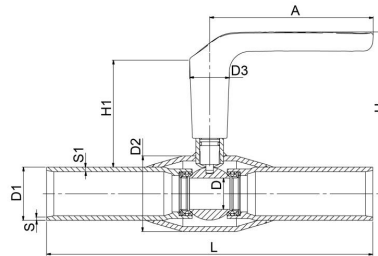

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	S1	kg
20	40	100020X/S	3755712	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2.6	4.5	1.2
25	40	100025X/S	3755713	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2.6	4.5	1.2
32	40	100032X/S	3755714	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2.6	3.6	1.4
40	40	100040X/S	3755715	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	4.5	2.0
50	40	100050X/S	3755716	130	40	60.3	88.9	32.0	141	88	300	2.9	4	3.0