

Maanalaiset palloventtiilit, täysaukkoinen

157/S/TR-sarja, pohjalaakeroitu pitkäkaraventtiili, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 150-400, täysaukkoinen

Runko	DN 150-400 Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)
Pallo	DN 150-400 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Pallon tiiviste	DN 150-400 PTFE+C
Kara	DN 150-400 Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057)
Karan tiiviste	DN 150-400 FPM
Operointi	DN 150-400 Saatavilla kannettavalla planeettavaihteella
Karan pää	DN 150-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Rakennepituus	EN 12982 (63-sarja)
Lisävarusteet	DN 150-400 on varustettu Nostokorvat, Jalusta




Toimintaolosuhteet

0 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

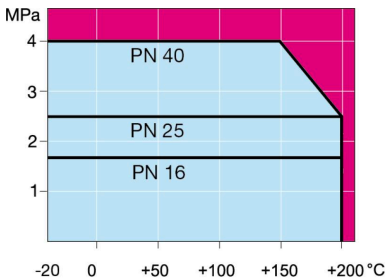


Ei höyrylle

DN 150-900

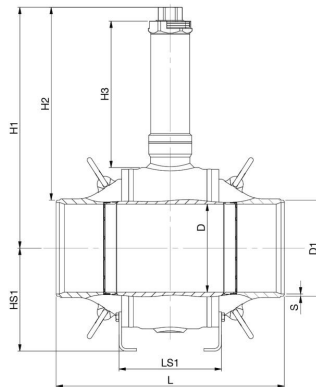

DN 150-900

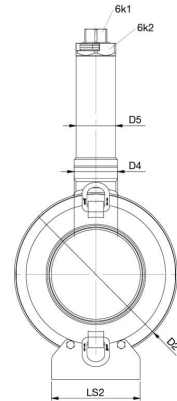

DN	PN	Tuotenro.	6K1	6K2	D	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
150	25	157150/S/TR	50	90	150	168.3	315.0	98.0	88.9	524	440	335	200	457	229	160	4,5	126.0
200	25	157200/S/TR	50	90	200	219.1	368.0	98.0	88.9	550	440	335	235	521	234	200	5,0	164.0
250	25	157250/S/TR	50	90	250	273.0	440.0	110.0	114.3	629	492	377	280	559	250	200	5,0	254.0
300	25	157300/S/TR	50	90	300	323.9	510.0	110.0	114.3	664	502	377	314	635	290	200	5,6	372.0
350	25	157350/S/TR	50	90	340	355.6	590.0	135.0	139.7	645	467	318	360	762	348	260	6,3	600.0
400	25	157400/S/TR	50	90	385	406.4	640.0	135.0	139.7	670	466	318	390	838	362	260	7,1	721.0

Saatavana myös PN 40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.

Kokoluokat DN 450-900 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexve Armatury Groupia.