

Pohjalaakeroidut palloventtiilit, supistettuaukkoinen

100/TR-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 200-1200, supistettuaukkoinen

Runko	DN 200-450 Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-1200 Teräs, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Pallo	DN 200-1200 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Pallon tiiviste	DN 200-1200 PTFE+C
Kara	DN 200-1200 Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057)
Karan tiiviste	DN 200-1200 FPM
Operointi	DN 200-1200 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Laippa	Saatavilla PN 25
Rakennepituus	EN 12982 (63-sarja)
Lisävarusteet	DN 200-1200 on varustettu Nostokorvat, Jalusta, Tyhjennysventtiili: DN 20 DN 200-450 venttiileille, DN 32 DN 500-1200 venttiileille




Toimintaolosuhteet

0 °C – +200 °C


Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C


Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

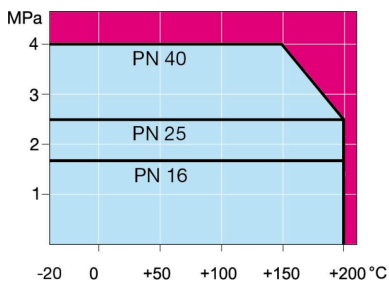

DN 200-1200

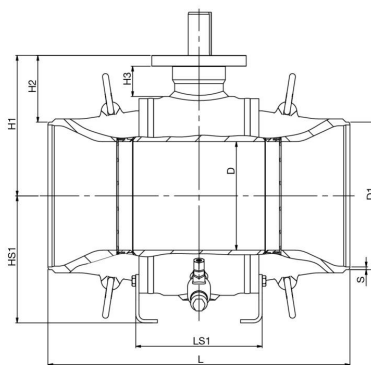

DN 200-1200

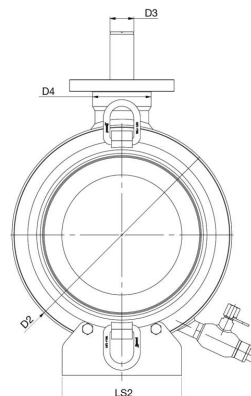

Ei höyrylle

DN	PN	Tuotenro.	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
200	25	100200/TR	150	219.1	315.0	40.0	98.0	234	124	57	200	521	229	160	5	145.0
250	25	100250/TR	201	273.0	368.0	40.0	98.0	260	124	56	235	559	234	200	5	195.0
300	25	100300/TR	250	323.9	440.0	50.0	110.0	302	140	62	280	635	250	240	5,6	298.0
350	25	100350/TR	300	355.6	510.0	50.0	110.0	337	159	62	314	762	290	280	6,3	456.0
400	25	100400/TR	340	406.4	590.0	70.0	135.0	400	197	80	360	838	348	320	7,1	708.0
450	25	100450/TR	385	457.0	640.0	70.0	135.0	425	197	80	390	914	362	260	6,3	885.0
500	25	100500/TR	436	508.0	740.0	75.0	180.0	490	236	86	530	991	456	400	6,3	1057.0
600	25	100600/TR	487	610.0	822.0	90.0	200.0	537	232	88	580	1143	472	420	7,1	1482.0
700	25	100700/TR	589	711.0	980.0	98.0	200.0	616	261	88	660	1346	524	450	8	2480.0
800	25	100800/TR	684	813.0	1125.0	98.0	230.0	722	315	111	700	1524	572	450	8,8	3522.0
900	25	100900/TR	779	914.0	1290.0	120.0	270.0	833	376	138	840	1727	700	600	10	5393.0
1000	25	1001000/TR	874	1016.0	1440.0	120.0	270.0	908	400	138	900	2000	770	600	11	6851.0
1200	25	1001200/TR	976	1220.0	1600.0	135.0	290.0	1010	400	156	970	2216	876	750	12,5	10935.0

Saatavana myös PN 40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.

Kokoluokat DN 500-1200 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexve Armatury Groupia.