

Vannes pour condensat, passage réduit

bride / bride, DN 15-150, passage réduit

Corps	DN 15-150 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 15-150 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 15-150 PTFE+GF
Tige	DN 15-150 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 15-50 Graphite DN 65-150 KALREZ/EPDM
Fonctionnement	DN 15-150 Avec poignée en acier zingué
Brides	EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40



Conditions d'exploitation


DN 15-150 : -20 °C à +250 °C

En dessous de -20 °C, contacter le fabricant


Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C

*) Pas pour vapeur surchauffée

Taux de fuite A (EN 12266-1)

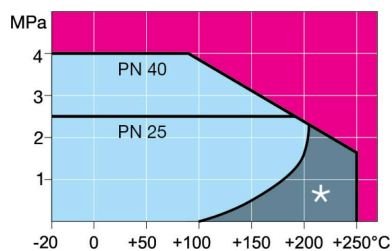

DN 15-250

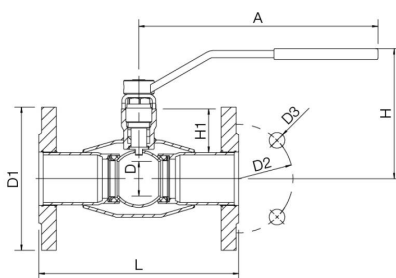

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
15	40	274503	145	10	95.0	65.0	14.0	117	32	130	2.0
20	40	274505	145	15	105.0	75.0	14.0	121	33	150	2.6
25	40	274506	145	20	115.0	85.0	14.0	139	46	160	3.4
32	40	274507	145	25	140.0	100.0	18.0	142	45	180	5.0
40	40	274508	276	32	150.0	110.0	18.0	143	50	200	6.5
50	40	274509	276	40	165.0	125.0	18.0	150	50	230	8.5
65	25	274510	278	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	11.0
80	25	274511	278	65	200.0	160.0	18.0	170	68	280	14.0
100	25	274512	278	80	235.0	190.0	22.0	218	101	300	20.2
125	25	274573	400	100	270.0	220.0	26.0	253	101	325	30.0
150	25	274574	600	125	300.0	250.0	26.0	272	107	350	39.0