

Vannes pour condensat, passage réduit


173 série, bride / bride, DN 15-150, passage réduit

Corps	DN 15-150 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 15-150 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 15-150 PTFE+GF
Tige	DN 15-150 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 15-50 Graphite
	DN 65-150 KALREZ/EPDM
Fonctionnement	DN 15-150 Avec poignée en acier zingué
Brides	EN 1092-1
	Référence disponible 10, 16, 25, 40




Conditions d'exploitation

DN 15-150 : -20 °C à +250 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
) Pas pour vapeur surchauffée
Taux de fuite A (EN 12266-1)

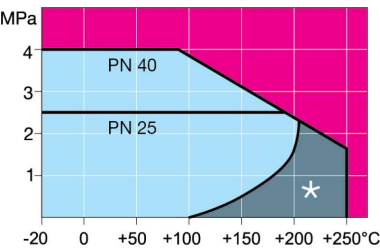

DN 15-250

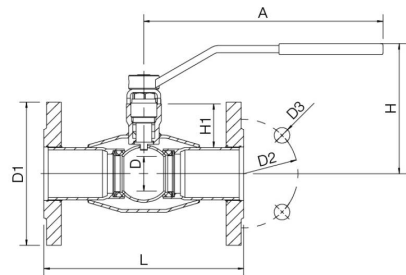

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
15	40	173015	145	10	95.0	65.0	14.0	117	32	130	2.0
20	40	173020	145	15	105.0	75.0	14.0	121	33	150	2.6
25	40	173025	145	20	115.0	85.0	14.0	139	46	160	3.4
32	40	173032	145	25	140.0	100.0	18.0	142	45	180	5.0
40	40	173040	276	32	150.0	110.0	18.0	143	50	200	6.5
50	40	173050	276	40	165.0	125.0	18.0	150	50	230	8.5
65	25	173065/25	278	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	11.0
80	25	173080/25	278	65	200.0	160.0	18.0	170	68	280	14.0
100	25	173100/25	278	80	235.0	190.0	22.0	218	101	300	20.2
125	25	173125/25	400	100	270.0	220.0	26.0	253	101	325	30.0
150	25	173150/25	600	125	300.0	250.0	26.0	272	107	350	39.0