

Vanne à boisseau sphérique type sphère arbrée, passage intégral

157/S/TR série, Vanne à boisseau sphérique à tige longue, soudage / soudage, EN (DIN), DN 150-400, passage intégral

Corps	DN 150-400 Acier, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)
Bille	DN 150-400 Acier + placage inoxydable, ASTM A350 LF2 +Ni
Sceau à billes	DN 150-400 PTFE+C
Tige	DN 150-400 Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057)
Joint de tige	DN 150-400 FPM
Fonctionnement	DN 150-400 disponible avec un engrenage planétaire portable
Haut de tige	DN 150-400 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Longueur structurelle	EN 12982 (63-série)
Équipement	DN 150-400 sont équipés de anneaux de levage, support de montage




Conditions d'exploitation

0 °C à +200 °C

En dessous de 0 °C contacter le fabricant


Température ambiante la plus basse autorisée -20 °C

Taux de fuite A (EN 12266-1)

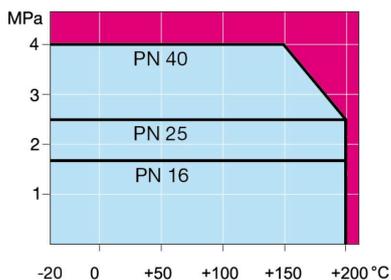


Pas pour vapeur

DN 150-900

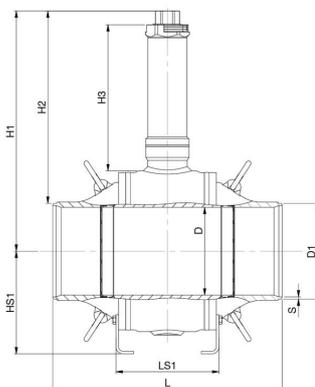

DN 150-900

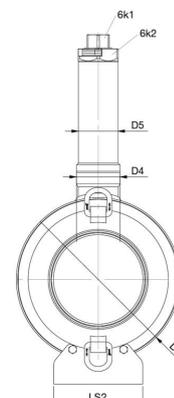

DN	PN	Produit n°	6K1	6K2	D	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
150	25	157150/S/TR	50	90	150	168.3	315.0	98.0	88.9	524	440	335	200	457	229	160	4,5	126.0
200	25	157200/S/TR	50	90	200	219.1	368.0	98.0	88.9	550	440	335	235	521	234	200	5,0	164.0
250	25	157250/S/TR	50	90	250	273.0	440.0	110.0	114.3	629	492	377	280	559	250	200	5,0	254.0
300	25	157300/S/TR	50	90	300	323.9	510.0	110.0	114.3	664	502	377	314	635	290	200	5,6	372.0
350	25	157350/S/TR	50	90	340	355.6	590.0	135.0	139.7	645	467	318	360	762	348	260	6,3	600.0
400	25	157400/S/TR	50	90	385	406.4	640.0	135.0	139.7	670	466	318	390	838	362	260	7,1	721.0

Également disponible en PN 40. Pour plus d'informations, contactez notre service client.

Tailles DN 450-900 fabriquées par ARMATURY Group a.s. - membre du Vexve Armatury Group.