



Vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable, passage réduit

soudage / soudage, NS-norm, DN 65-100, passage réduit

Corps	DN 65-100 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Bille	DN 65-100 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Sceau à billes	DN 65-100 PTFE+C
Tige	DN 65-100 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Joint de tige	DN 65-100 FPM/NBR
Fonctionnement	DN 65-100 Avec poignée en acier zingué

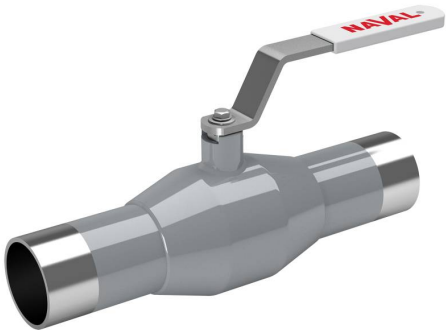


Conditions d'exploitation
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

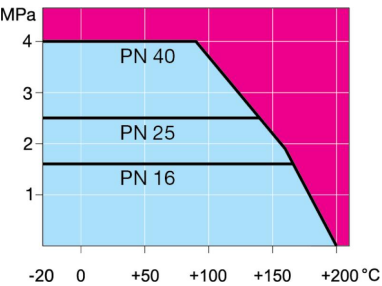

Pas pour vapeur

DN 65-150

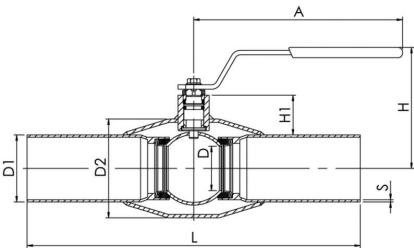

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	286330	278	50	70.0	114.3	150	55	300	3,0	3.8
80	25	286331	278	65	86.0	114.3	160	59	300	3,1	4.7
100	25	286332	278	80	106.0	139.7	171	59	325	3,0	6.7