


# Vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable, passage réduit

230/MM série, soudage / soudage, NS-norm, DN 65-100, passage réduit

Corps	DN 65-100 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Bille	DN 65-100 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Sceau à billes	DN 65-100 PTFE+C
Tige	DN 65-100 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Joint de tige	DN 65-100 FPM/NBR
Fonctionnement	DN 65-100 Avec poignée en acier zingué

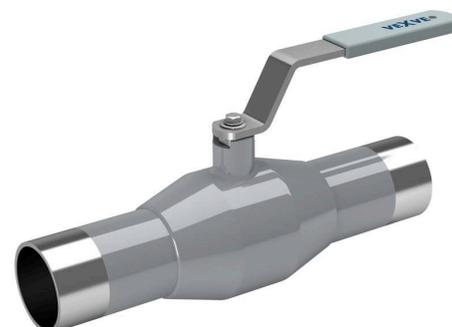

## Conditions d'exploitation


-20 °C à +200 °C

En dessous de -20 °C contacter le fabricant

Température ambiante la plus basse


autorisée -40 °C

Taux de fuite A (EN 12266-1)

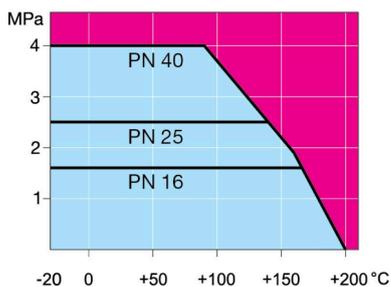

Pas pour vapeur

DN 65-150

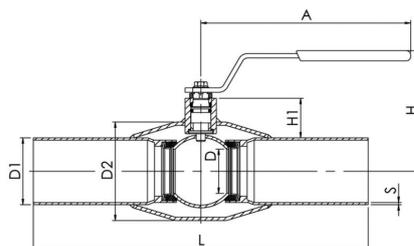

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	230065/MM	278	50	70.0	114.3	150	55	300	3,0	3.8
80	25	230080/MM	278	65	86.0	114.3	160	59	300	3,1	4.7
100	25	230100/MM	278	80	106.0	139.7	171	59	325	3,0	6.7