

# Vannes d'équilibrage, acier inoxydable, passage réduit

bride / bride, DN 65-150, passage réduit

|                |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Corps          | DN 65-150 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                  |
| Bille          | DN 65-150 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                  |
| Sceau à billes | DN 65-150 PTFE+GF                                                     |
| Tige           | DN 65-150 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                  |
| Joint de tige  | DN 65-150 FPM/NBR                                                     |
| Bloc de mesure | DN 65-150 Type Oras, acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR |
| Fonctionnement | DN 65-150 Avec poignée en acier zingué                                |
| Brides         | EN 1092-1<br>Référence disponible 10, 16, 25, 40                      |



## Conditions d'exploitation


-20 °C à +200 °C

En dessous de -20 °C contacter le fabricant

Température ambiante la plus basse


autorisée -40 °C

Taux de fuite A (EN 12266-1)

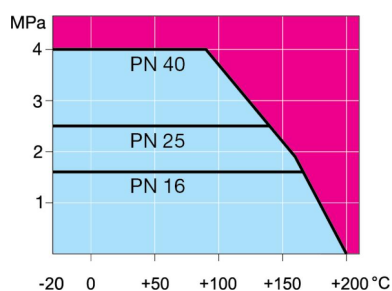

Pas pour vapeur

DN 65-150

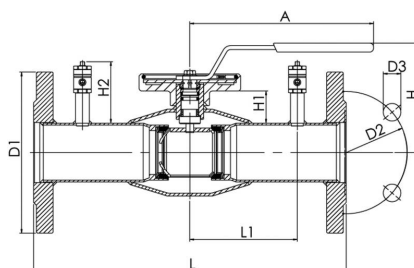

| DN  | PN | Produit n° | A   | D1    | D2    | D3   | H   | H1 | H2 | L   | L1    | kg   |
|-----|----|------------|-----|-------|-------|------|-----|----|----|-----|-------|------|
| 65  | 16 | 266510V    | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 58 | 82 | 310 | 110   | 10.1 |
| 80  | 16 | 266511V    | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 160 | 64 | 82 | 310 | 110   | 12.0 |
| 100 | 16 | 266512V    | 280 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 173 | 52 | 82 | 350 | 122.5 | 15.9 |
| 125 | 16 | 266513V    | 400 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 221 | 68 | 82 | 355 | 137.5 | 25.6 |
| 150 | 16 | 266514V    | 600 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 240 | 74 | 82 | 370 | 150   | 30.0 |

Les vannes d'équilibrage Vexve se trouvent dans les bibliothèques des appareils de mesure TA-SCOPE et SmartBalancing, entre autres.

# Vannes d'équilibrage, acier inoxydable, passage réduit

bride / bride, DN 200-250, passage réduit

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corps          | DN 200-250 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                  |
| Bille          | DN 200-250 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                  |
| Sceau à billes | DN 200-250 PTFE+GF                                                     |
| Tige           | DN 200-250 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                  |
| Joint de tige  | DN 200-250 FPM/NBR                                                     |
| Bloc de mesure | DN 200-250 Type Oras, acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR |
| Fonctionnement | DN 200-250 La vanne est équipée d'un engrenage manuel                  |
| Brides         | EN 1092-1<br>Référence disponible 10, 16, 25, 40                       |




## Conditions d'exploitation

-20 °C à +200 °C  
En dessous de -20 °C contacter le fabricant  
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C  
Taux de fuite A (EN 12266-1)




Pas pour vapeur

DN 200-300



DN 200-300

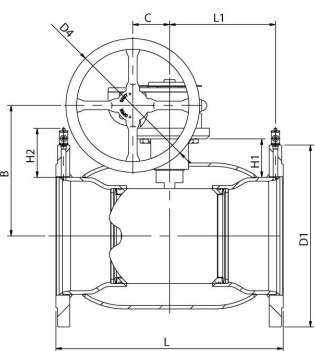

| DN  | PN | Produit n° | A   | B   | C  | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H | H1 | H2 | L   | L1  | kg    |
|-----|----|------------|-----|-----|----|-------|-------|------|-------|-----|---|----|----|-----|-----|-------|
| 200 | 16 | 266536V    | 268 | 244 | 69 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 |   | 72 | 92 | 425 | 198 | 56.7  |
| 250 | 16 | 266537V    | 301 | 294 | 97 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 |   | 88 | 97 | 550 | 259 | 103.9 |

Les vannes d'équilibrage Vexve se trouvent dans les bibliothèques des appareils de mesure TA-SCOPE et SmartBalancing, entre autres.