

# Vanne à boisseau sphérique type sphère arbrée, passage intégral


154/TR série, soudage / soudage, EN (DIN), DN 150-1200, passage intégral

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                 | DN 150-400 Acier, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)<br>DN 450-1200 Acier, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)                                            |
| Bille                 | DN 150-1200 Acier + placage inoxydable, ASTM A350<br>LF2 +Ni                                                                                            |
| Sceau à billes        | DN 150-1200 PTFE+C                                                                                                                                      |
| Tige                  | DN 150-1200 Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057)                                                                                                      |
| Joint de tige         | DN 150-1200 FPM                                                                                                                                         |
| Fonctionnement        | DN 150-1200 La vanne est équipée d'un engrenage manuel                                                                                                  |
| Longueur structurelle | EN 12982 (63-série)                                                                                                                                     |
| Équipement            | DN 150-1200 sont équipés de anneaux de levage, support de montage, Vanne de purge : DN 20 pour les vannes DN 150-400, DN 32 pour les vannes DN 450-1200 |



## Conditions d'exploitation

0 °C à +200 °C  
En dessous de 0 °C contacter le fabricant  
Température ambiante la plus basse autorisée -20 °C  
Taux de fuite A (EN 12266-1)

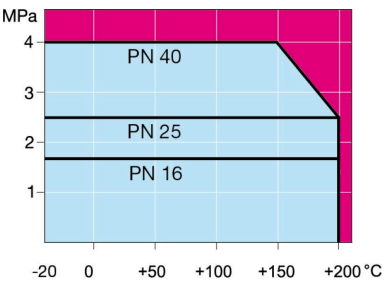

Pas pour vapeur

DN 150-1200

