

Vannes de branchement, passage réduit

120 série, Vanne de branchement, soudage / soudage, EN (DIN), DN 20-200, passage réduit

Corps	DN 20-200 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 20-200 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 20-200 PTFE+C
Tige	DN 20-200 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 20-200 FPM
Fonctionnement	DN 20-200 avec clé à douille



Conditions d'exploitation

-20 °C à +200 °C

En dessous de -20 °C contacter le fabricant

Température ambiante la plus basse


autorisée -40 °C

Taux de fuite A (EN 12266-1)



Pas pour vapeur

DN 20-200

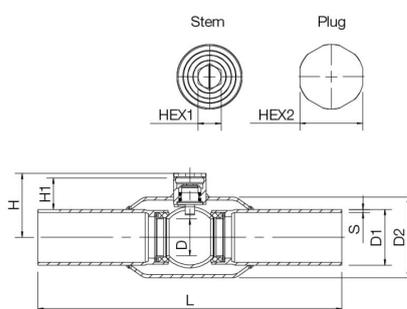

DN	PN	Produit n°	D	D1	D2	H	H1	HEX1	HEX2	L	S	kg
20	40	120020	15	26.9	42.4	36	18		19	230	2,3	0.8
25	40	120025	20	33.7	48.3	40	19	9	22	230	2,6	0.8
32	40	120032	25	42.4	60.3	45	19	9	22	260	2,6	1.3
40	40	120040	32	48.3	70.0	50	21	9	22	260	2,6	1.4
50	40	120050	40	60.3	76.1	56	21	9	22	300	2,9	2.0
65	25	120065	50	76.1	101.6	74	30	15	32	300	2,9	3.3
80	25	120080	65	88.9	121.0	87	36	15	32	300	3,2	4.6
100	25	120100	80	114.3	146.0	104	46	15	36	325	3,6	7.2
125	25	120125	100	139.7	177.8	123	47	19	41	325	4	12.1
150	25	120150	125	168.3	219.1	143	53	19	41	350	4,5	16.6
200	25	120200	150	219.1	273.0	173	58	32	65	390	4,5	31.0