

# Vannes à boisseau sphérique gaz X, passage réduit

113X série, X-série, bride / bride, DN 15-50, passage réduit

Corps	DN 15-50 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 15-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 15-50 PTFE+C
Tige	DN 15-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 15-50 FPM/NBR
Fonctionnement	DN 15-50 avec poignée en composite
Brides	EN 1092-1 Référence disponible 40



## Conditions d'exploitation

-40 °C à +70 °C


Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant

En dessous de -30 °C contacter le fabricant

Température ambiante la plus basse


autorisée -40 °C

Taux de fuite A (EN 12266-1)

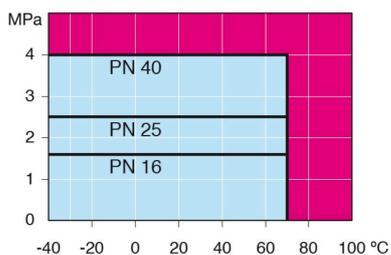

Pas pour vapeur

DN 15-50

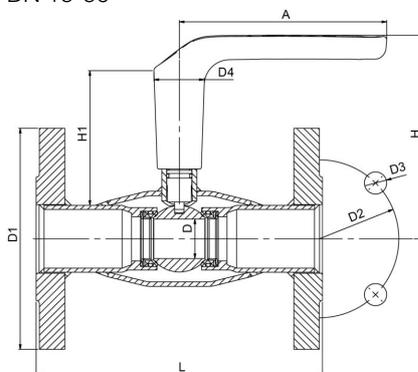

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	113015X	130	10	95.0	65.0	14.0	32.0	119	86	130	1.7
20	40	113020X	130	15	105.0	75.0	14.0	32.0	123	87	150	2.4
25	40	113025X	130	20	115.0	85.0	14.0	32.0	125	86	160	2.9
32	40	113032X	130	25	140.0	100.0	18.0	32.0	129	85	180	4.5
40	40	113040X	130	32	150.0	110.0	18.0	32.0	133	87	200	5.2
50	40	113050X	130	40	165.0	125.0	18.0	32.0	140	88	230	6.7