


Vannes papillon de régulation et d'arrêt, passage réduit

BRC F1 série, $\Delta p = 16$ bar, bride / bride, DN 900-1000, passage réduit


Corps	DN 900-1000 Acier P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Disque	DN 900-1000 Acier inoxydable, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Siège	DN 900-1000 1.4542 + placage HCr
Arbre	DN 900-1000 Acier inoxydable, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Joint d'arbre	DN 900-1000 Graphite
Palier	DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net
Fonctionnement	DN 900-1000 La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Brides	EN 1092-1 Référence disponible 16

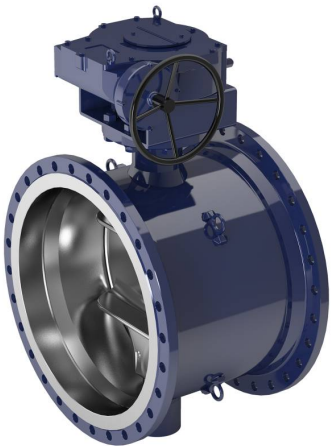


Conditions d'exploitation

Corps :	PN 25
Garniture :	$\Delta p = 16$ bar
Température :	-20 °C à +250 °C
Taux de fuite :	A (EN 12266-1)

DN 900-1000

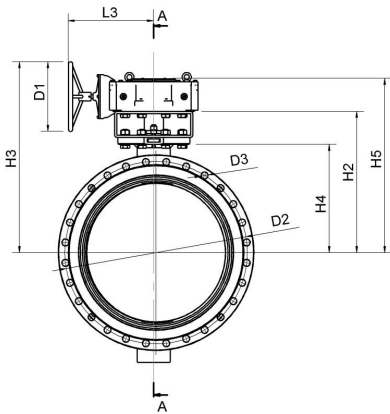

DN 900-1000

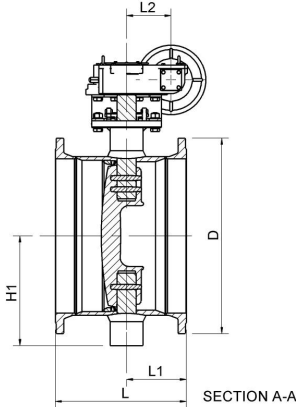

DN	PN	Produit n°	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	kg
900	16	BRC900F1	1125	400.0	1050.0	39.0	631	813	1098	623	1003	754	344	256	505	1480.0
1000	16	BRC1000F1	1255	400.0	1170.0	42.0	678	879	1164	689	1069	832	365	256	506	2054.0