


Vannes papillon de régulation et d'arrêt, passage réduit

BRC F2 série, $\Delta p = 25$ bar, bride / bride, DN 900-1000, passage réduit


Corps	DN 900-1000 Acier P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Disque	DN 900-1000 Acier inoxydable, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Siège	DN 900-1000 1.4542 + placage HCr
Arbre	DN 900-1000 Acier inoxydable, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Joint d'arbre	DN 900-1000 Graphite
Palier	DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net
Fonctionnement	DN 900-1000 La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Brides	EN 1092-1 Référence disponible 25

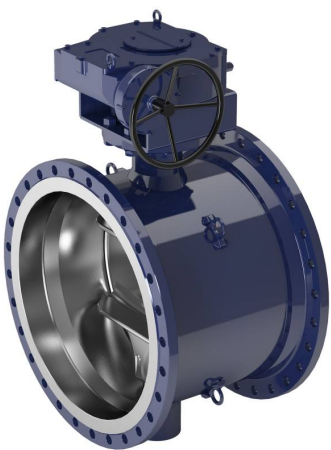


Conditions d'exploitation

Corps :	PN 25
Garniture :	$\Delta p = 25$ bar
Température :	-20 °C à +250 °C En dessous de 0 °C, contacter le fabricant
Taux de fuite :	A ou B (EN 12266-1) Selon les besoins

DN 900-1000

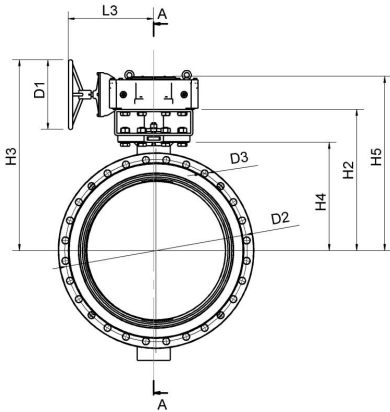

DN 900-1000

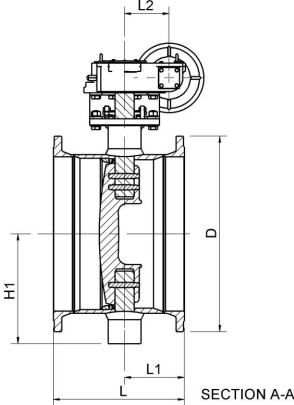

DN	PN	Produit n°	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	kg
900	25	BRC900F2	1185	400.0	1090.0	48.0	631	813	1098	623	1003	814	374	256	505	1675.0
1000	25	BRC1000F2	1320	400.0	1210.0	56.0	678	879	1164	689	1069	878	388	256	506	2268.0