


# Zawory równoważące typu X, stalowe, przelot zredukowany

14-3X wersja, X-seria, kołnierz / kołnierz, DN 15-50, przelot zredukowany

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 15-50 Stal, P235GH (1.0345)                                               |
| Kula                    | DN 15-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301),<br>kompozyt rura przepływowa |
| Uszczelnienie kuli      | DN 15-50 PTFE+GF                                                             |
| Trzpień                 | DN 15-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)                               |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 15-50 FPM                                                                 |
| Blok pomiarowy          | DN 15-50 Samouszczelnianie, mosiądz / EPDM                                   |
| Działanie               | DN 15-50 z pokrętkiem precyzyjnego ustawienia                                |
| Kołnierze               | EN 1092-1<br>Dostępne PN 25                                                  |

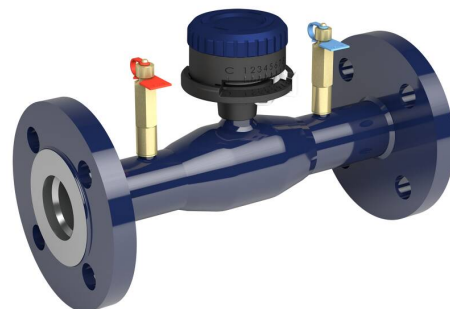

## Warunki działania


od -20°C do +120°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

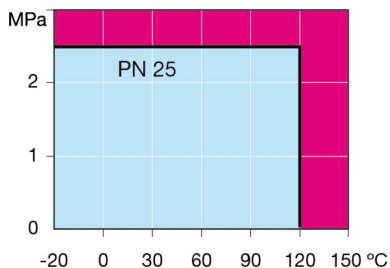

Nieprzeznaczone do pary

DN 15-50

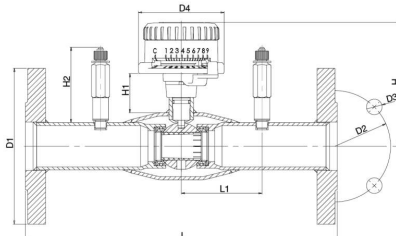

| DN | PN | Nr katalogowy | D1    | D2    | D3   | D4   | H   | H1   | H2 | L   | L1 | kg  |
|----|----|---------------|-------|-------|------|------|-----|------|----|-----|----|-----|
| 15 | 25 | 143015X       | 95.0  | 65.0  | 14.0 | 77.0 | 101 | 38.5 | 68 | 250 | 73 | 2.0 |
| 20 | 25 | 143020X       | 105.0 | 75.0  | 14.0 | 77.0 | 105 | 38   | 68 | 250 | 73 | 2.8 |
| 25 | 25 | 143025X       | 115.0 | 85.0  | 14.0 | 77.0 | 107 | 37   | 68 | 240 | 73 | 3.1 |
| 32 | 25 | 143032X       | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 77.0 | 111 | 35   | 68 | 280 | 73 | 4.9 |
| 40 | 25 | 143040X       | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 77.0 | 116 | 35   | 68 | 270 | 73 | 5.4 |
| 50 | 25 | 143050X       | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 77.0 | 123 | 39   | 68 | 310 | 73 | 7.2 |

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.