


Zawory równoważące ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

240/MM wersja, spawanie/ spawanie, norma NS, DN 65-100, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-100 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-100 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 65-100 PTFE+GF
Trzpień	DN 65-100 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-100 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 65-100 Typ Oras, stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Działanie	DN 65-100 Z uchwytem ze stali ocynkowanej




Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

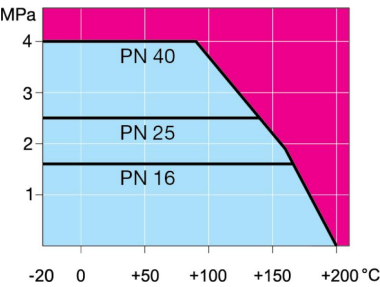

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-100

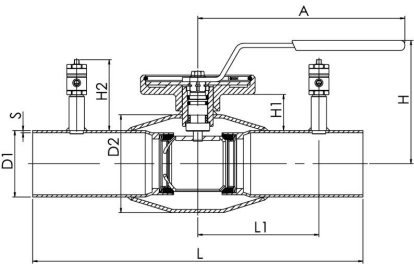

DN	PN	Nr katalogowy	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	kg
65	25	240065/MM	280	70.0	114.3	154	55	82	300	110	3	4.4
80	25	240080/MM	280	86.0	114.3	166	59	82	300	110	3	5.4
100	25	240100/MM	280	106.0	139.7	173	56	82	325	122.5	3	7.7

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.