


# Zawory kulowe stalowe, pełnoprzelotowy

154xx1 wersja, kołnierz / kołnierz, DN 100-400, pełnoprzelotowy

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 100-400 Stal, P235GH (1.0345)                      |
| Kula                    | DN 100-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)      |
| Uszczelnienie kuli      | DN 100-400 PTFE+C                                     |
| Trzpień                 | DN 100-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)      |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 100-400 FPM                                        |
| Działanie               | DN 100-400 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną |
| Kołnierze               | EN 1092-1<br>Dostępne PN 10, 16, 25, 40               |




**Warunki działania**  
od -20°C do +200°C  
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem  
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C  
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

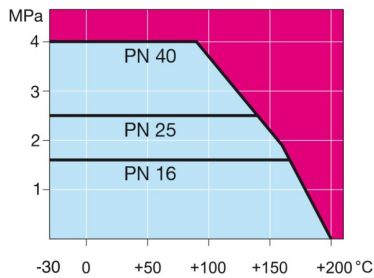


Nieprzeznaczone do pary

DN 100-400

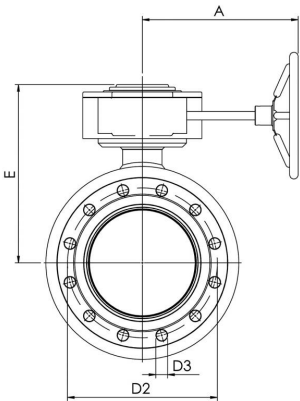

DN 100-400

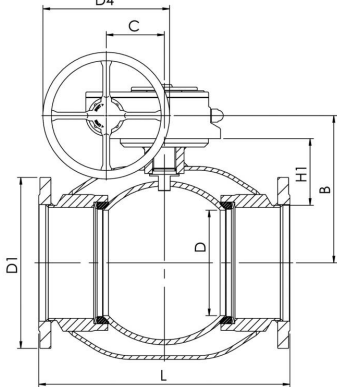

| DN  | PN | Nr katalogowy | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | L    | kg    |
|-----|----|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|------|-------|
| 100 | 16 | 154101        | 224 | 216 | 53  | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 124 | 350  | 31.0  |
| 125 | 16 | 154126        | 224 | 236 | 53  | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 279 | 132 | 375  | 39.0  |
| 150 | 16 | 154151        | 268 | 244 | 69  | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 117 | 515  | 67.0  |
| 200 | 16 | 154201        | 301 | 294 | 97  | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 300.0 | 345 | 135 | 560  | 138.0 |
| 250 | 16 | 154251        | 363 | 343 | 118 | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 158 | 595  | 165.0 |
| 300 | 16 | 154301        | 363 | 418 | 118 | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 206 | 716  | 260.0 |
| 350 | 16 | 154351        | 440 | 500 | 138 | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 573 | 266 | 802  | 360.0 |
| 400 | 16 | 154401        | 471 | 576 | 180 | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 648 | 306 | 1140 | 680.0 |