


# Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 100-250, przelot zredukowany

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 100-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  |
| Kula                    | DN 100-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  |
| Uszczelnienie kuli      | DN 100-250 PTFE+C                                     |
| Trzpień                 | DN 100-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 100-250 FPM/NBR                                    |
| Działanie               | DN 100-250 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną |
| Kołnierze               | EN 1092-1<br>Dostępne PN 10, 16, 25, 40               |




**Warunki działania**  
od -20°C do +200°C  
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem  
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C  
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

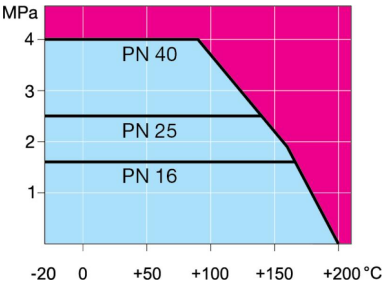


Nieprzeznaczone do pary

DN 100-250

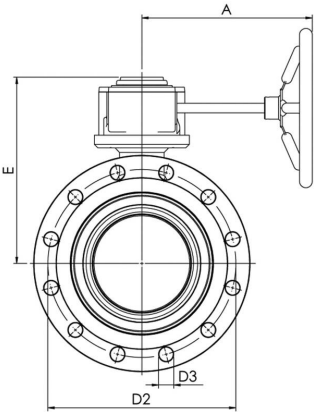

DN 100-250

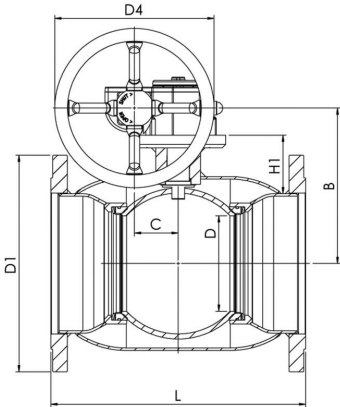

| DN  | PN | Nr katalogowy | A   | B   | C  | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | L   | kg    |
|-----|----|---------------|-----|-----|----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 25 | 286522        | 187 | 159 | 53 | 80  | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 202 | 68  | 300 | 28.0  |
| 125 | 25 | 286523        | 224 | 183 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 225 | 79  | 325 | 34.0  |
| 150 | 25 | 286524        | 224 | 203 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 246 | 85  | 350 | 40.0  |
| 200 | 25 | 286526        | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92  | 400 | 66.0  |
| 250 | 25 | 286527        | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 550 | 120.0 |