

# Zawory do pary, przelot zredukowany

kołnierz / kołnierz, DN 15-150, przelot zredukowany

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 15-150 Stal, P235GH (1.0345)                 |
| Kula                    | DN 15-150 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Uszczelnienie kuli      | DN 15-150 PTFE+GF                               |
| Trzpień                 | DN 15-150 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 15-50 grafit                                 |
|                         | DN 65-150 KALREZ/EPDM                           |
| Działanie               | DN 15-150 Z uchwytem ze stali ocynkowanej       |
| Kołnierze               | EN 1092-1                                       |
|                         | Dostępne PN 10, 16, 25, 40                      |



## Warunki działania


DN 15-150: od -20°C do +250°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem


Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C

\*) Nieprzeznaczone do pary przegrzanej

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

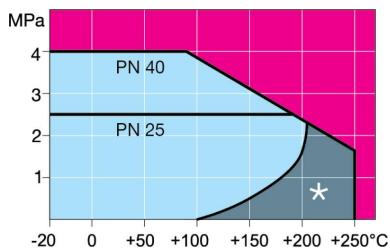

DN 15-250

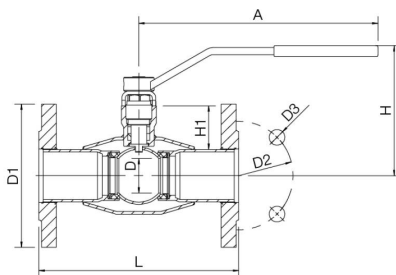

| DN  | PN | Nr katalogowy | A   | D   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | L   | kg   |
|-----|----|---------------|-----|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|------|
| 15  | 40 | 274503        | 145 | 10  | 95.0  | 65.0  | 14.0 | 117 | 32  | 130 | 2.0  |
| 20  | 40 | 274505        | 145 | 15  | 105.0 | 75.0  | 14.0 | 121 | 33  | 150 | 2.6  |
| 25  | 40 | 274506        | 145 | 20  | 115.0 | 85.0  | 14.0 | 139 | 46  | 160 | 3.4  |
| 32  | 40 | 274507        | 145 | 25  | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 142 | 45  | 180 | 5.0  |
| 40  | 40 | 274508        | 276 | 32  | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 143 | 50  | 200 | 6.5  |
| 50  | 40 | 274509        | 276 | 40  | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 150 | 50  | 230 | 8.5  |
| 65  | 25 | 274510        | 278 | 50  | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62  | 270 | 11.0 |
| 80  | 25 | 274511        | 278 | 65  | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68  | 280 | 14.0 |
| 100 | 25 | 274512        | 278 | 80  | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 20.2 |
| 125 | 25 | 274573        | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 253 | 101 | 325 | 30.0 |
| 150 | 25 | 274574        | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 39.0 |