


Kulowe zawory gazowe typu X, pełnoprzelotowy

309X wersja, X-seria, kołnierz / kołnierz, DN 15-40, pełnoprzelotowy


Korpus	DN 15-40 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-40 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 15-40 PTFE+C
Trzpień	DN 15-40 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-40 FPM/NBR
Działanie	DN 15-40 z uchwytem kompozytowym
Kołnierze	EN 1092-1
	Dostępne PN 40



Warunki działania
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

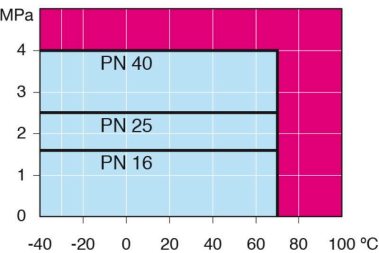

Nieprzeznaczone do pary

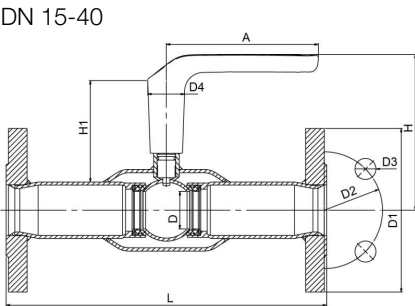

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	309015X	130	15	95.0	65.0	14.0	32.0	123	87	245	2.5
20	40	309020X	130	20	105.0	75.0	14.0	32.0	125	86	245	3.0
25	40	309025X	130	25	115.0	85.0	14.0	32.0	129	85	275	4.0
32	40	309032X	130	32	140.0	100.0	18.0	32.0	133	87	275	5.5
40	40	309040X	130	40	150.0	110.0	18.0	32.0	140	88	320	6.8