


# Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


spawanie/ spawanie, norma NS, DN 65-100, przelot zredukowany

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 65-100 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula                    | DN 65-100 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie kuli      | DN 65-100 PTFE+C                                    |
| Trzpień                 | DN 65-100 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 65-100 FPM/NBR                                   |
| Działanie               | DN 65-100 Z uchwytem ze stali ocynkowanej           |

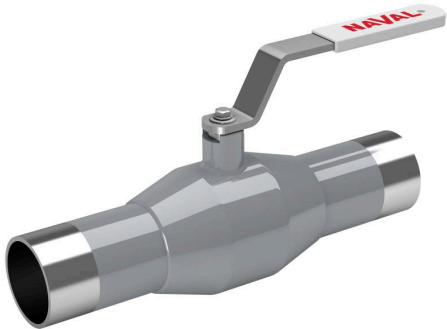


## Warunki działania

od -20°C do +200°C  
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem  
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C  
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

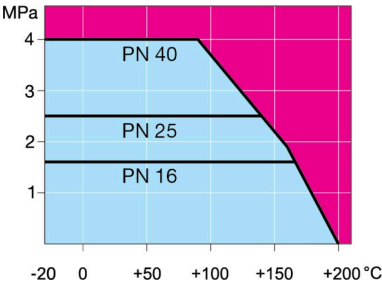

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

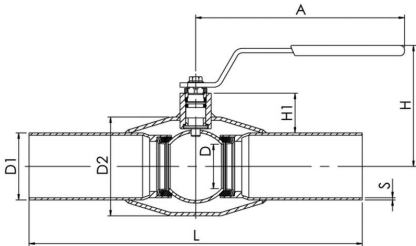

| DN  | PN | Nr katalogowy | A   | D  | D1    | D2    | H   | H1 | L   | S   | kg  |
|-----|----|---------------|-----|----|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 65  | 25 | 286330        | 278 | 50 | 70.0  | 114.3 | 150 | 55 | 300 | 3,0 | 3.8 |
| 80  | 25 | 286331        | 278 | 65 | 86.0  | 114.3 | 160 | 59 | 300 | 3,1 | 4.7 |
| 100 | 25 | 286332        | 278 | 80 | 106.0 | 139.7 | 171 | 59 | 325 | 3,0 | 6.7 |