


Kulowe zawory gazowe, przelot zredukowany

spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 100-500, przelot zredukowany


Korpus	DN 100-500 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 100-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 100-500 PTFE+C
Trzpień	DN 100-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 100-500 NBR
Działanie	DN 100-500 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną



Warunki działania
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

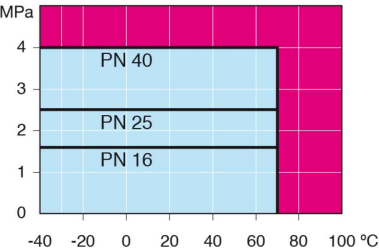

Nieprzeznaczone do pary

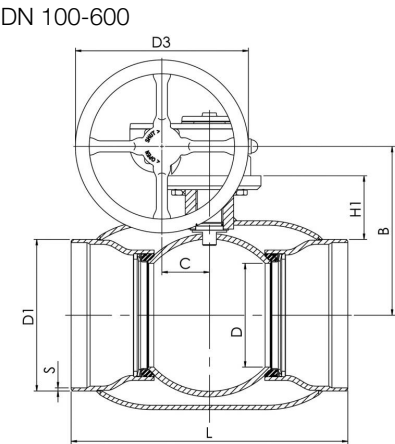

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
100	25	280432	186	196	53	80	114.3	146.0	125.0	239	105	325	3,6	18.0
125	25	280433	224	216	53	100	139.7	177.8	200.0	258	112	325	4	20.0
150	25	280434	224	236	53	125	168.3	219.1	200.0	279	118	350	4,5	25.0
200	25	280436	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4.5	49.0
250	25	280437	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	5	94.0
300	25	280438	363	343	117	250	323.9	457.0	500.0	412	132	550	5.6	152.0
350	25	280498	363	418	117	290	355.6	508.0	500.0	487	192	686	6,3	212.0
400	25	280439	444	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	762	7	293.0
500	25	280440	475	576	180	390	508.0	660.0	500.0	648	259	914	7	467.0

*DN 700–800 dostępne też w PN40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.