

Kulowe zawory gazowe typu X, pełnoprzelotowy

304X wersja, X-seria, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 15-40, pełnoprzelotowy


Korpus	DN 15-40 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-40 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 15-40 PTFE+C
Trzpień	DN 15-40 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-40 FPM/NBR
Działanie	DN 15-40 z uchwytem kompozytowym



Warunki działania
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)



DN 15-40

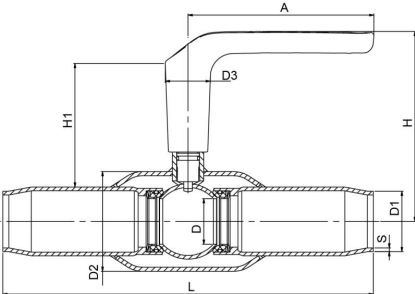

Nieprzeznaczone do pary

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	304015X	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2.3	1.3
20	40	304020X	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2.6	1.3
25	40	304025X	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.9
32	40	304032X	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.2
40	40	304040X	130	40	48.3	88.9	32.0	140	88	300	2.9	3.1