


# Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 65-250, przelot zredukowany

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula                    | DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie kuli      | DN 65-250 PTFE+C                                    |
| Trzpień                 | DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 65-250 FPM/NBR                                   |
| Działanie               | DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej           |

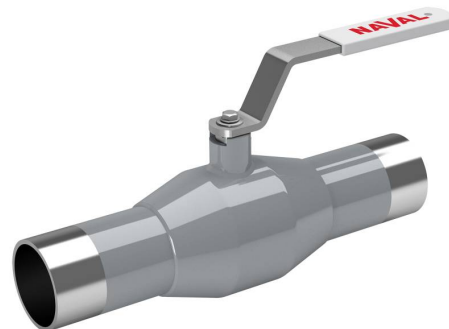


## Warunki działania

od -20°C do +200°C  
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem  
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C  
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

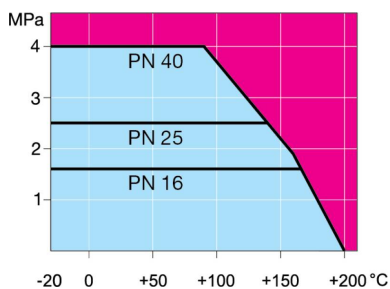


Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

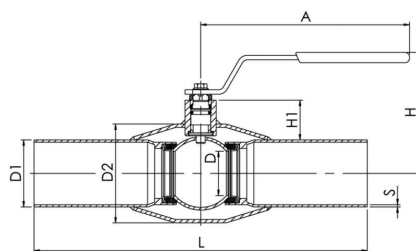

DN 200-250



| DN  | PN | Nr katalogowy | A    | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L   | S   | kg   |
|-----|----|---------------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 65  | 25 | 286410        | 278  | 50  | 76.1  | 114.3 | 150 | 51  | 300 | 3,0 | 3.8  |
| 80  | 25 | 286411        | 278  | 65  | 88.9  | 114.3 | 160 | 58  | 300 | 3,0 | 4.7  |
| 100 | 25 | 286412        | 278  | 80  | 114.3 | 139.7 | 175 | 54  | 325 | 3,0 | 6.7  |
| 125 | 25 | 286413        | 400  | 100 | 139.7 | 177.8 | 220 | 68  | 325 | 4   | 13.0 |
| 150 | 25 | 286414        | 600  | 125 | 168.3 | 219.1 | 240 | 74  | 350 | 4   | 18.0 |
| 200 | 25 | 286416        | 870  | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92  | 400 | 4   | 32.0 |
| 250 | 25 | 286417        | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 340 | 108 | 530 | 4   | 63.0 |